
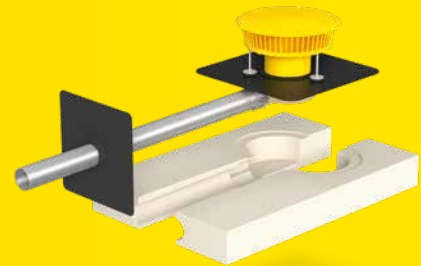


Sitaleicht. Fiyat listesi 2024.



leicht entwässern.

1

Sita ile kolay

- 04 Sita muhatapları
- 05 Sita mutluluk paketi

2

Ürünler

Yer çekimi süzgeçleri ana ve acil durum drenajı için

- 06 Olası Ürün Kombinasyonları
- 07 **SitaStandard**
- 10 **SitaTrendy**
- 11 **SitaTrendy vidalı flanş**
- 13 **Aksesuar yer çekimi süzgeçleri**

KD

Sifonik drenaj süzgeçleri ana ve acil durum drenajı için

- 16 Olası Ürün Kombinasyonları
- 17 **SitaDSS Profi / SitaDSS Profi vidalı flanş**
- 19 **SitaDSS Ravana / SitaDSS Ravana Plus**
- 21 **Aksesuar sifonik drenaj süzgeçleri**

SD

Parapet süzgeçleri ana ve acil durum drenajı için

- 22 Olası Ürün Kombinasyonları
- 23 **SitaTurbo**
- 24 **SitaTurbo Max**
- 25 **SitaTurbo ters çatı**
- 29 **Bağlantı bilezikleri SitaTurbo**
- 30 **SitaRondo / SitaSpy**
- 31 **SitaIndra**
- 33 **SitaDSS Indra**
- 34 **SitaVasant / SitaVasant Double**
- 36 **SitaEasy**
- 37 **SitaEasy Go / SitaEasy Plus**
- 38 **Aksesuar Parapet süzgeçleri**
- 39 **SitaSteel dikdörtgen çöten**

PD

Kaskad

- 40 SitaKaskade. Pratik yapı parçası sistemi
- 41 **SitaKaskade Inside / SitaKaskade geçişi Fluid**
- 42 **SitaKaskade Flat**

K

Balkon ve teras süzgeçleri

- 44 Olası Ürün Kombinasyonları
- 45 **SitaCompact**
- 46 **SitaCompact vidalı flanş**
- 47 **SitaCompact Fluid**
- 49 **SitaCompact Near**
- 51 **SitaCarport / SitaConcrete**
- 52 **SitaMini**
- 53 **Aksesuar balkon ve teras süzgeçleri**

BT

Drenajı

- 54 Olası Ürün Kombinasyonları
- 55 **SitaDrain® Klassik** (galvaniz/paslanmaz çelik)
- 57 **SitaDrain® Endlos** (galvaniz çelik)
- 58 **SitaDrain® Terra** (galvaniz paslanmaz çelik)
- 59 **SitaDrain® yüzey çerçevesi** (galvaniz/paslanmaz çelik)
- 60 **SitaDrain® profil çerçevesi** (galvaniz/paslanmaz çelik)
- 61 **SitaDrain® yağmur oluğu** (galvaniz çelik)
- 63 **SitaDrain® yağmur oluğu** (paslanmaz çelik)
- 65 **SitaDrain® Wood** (paslanmaz çelik)
- 66 **Aksesuar drenajı**

D



Dikkat! Bütün sipariş ve teslimatlar için satış ve teslimat şartları (sayfa 115) geçerlidir. Fiyatlar her siparişte talep edilen miktarlar teslim edilecek adres için geçerlidir.

Teknik değişiklikler hakkı bildirilmeden de saklıdır. Bütün fiyatlar Euro olarak artı KDV ile geçerlidir. Bu fiyat listesi 1. Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.

AD

Ürünlerimizin çoğu acil drenaj/taahhüt için de uygundur.

Yeşil çatı / yağmur tutma	68 69 70	Olası Ürün Kombinasyonları SitaGreen SitaRetention	YY
Onarım süzgeçleri	72 73 76	Montaj ölçüleri ve kombinasyon olanakları SitaSani®/SitaSani® vidalı flanşlı SitaSani® DSS/SitaSani® DSS vidalı flanşlı	O
Havalandırma ve boru geçişi	78 79 79 80	Olası Ürün Kombinasyonları SitaVent Ventilation SitaVent sistem havalandırması SitaVent boru geçişi SitaVent revizyon	HB
Yangın koruma süzgeçleri	82 83 86 88 90 91 92	Olası Ürün Kombinasyonları SitaMulti SitaDSS Multi SitaFireguard® SitaDSS Fireguard® SitaVent Fireguard® Aksesuar yangın koruma süzgeçleri	YK
SitaPipe paslanmaz çelik boru sistemi	94 95 96 97 98	Olası Ürün Kombinasyonları SitaPipe paslanmaz çelik boru SitaPipe paslanmaz çelik dirsek SitaPipe paslanmaz çelik temizleme borusu / boru kelepçesi / emniyet kelepçesi SitaPipe paslanmaz çelik çatal	P
SitaPipe paslanmaz çelik boru sistemi	102 103 104 105	Olası Ürün Kombinasyonları SitaPipe PP boru / dirsek SitaPipe PP temizleme borusu / çatal / çift manşon SitaPipe PP geçiş parçası / boru kelepçesi	

3

Ekstralar

108	Montaj ölçülerine genel bakış
112	Sita Ürün YelpazeTablsosu
114	Sita yedek parçalar
115	Sita satış ve teslimat koşulları
116	Sita mükemmeldir
117	Sita hesaplama servisi
118	Bağlantı bilezikleri

REACH Tüzüğü Madde 33'e göre bilgi yükümlülüğü (SVHC / Aday Liste):

REACH Yönetmeliği Madde 33 uyarınca, Sita'da seçilen ürünlerde* kullanılan pirinç bileşenlerin %0,1'den fazla kurşun içerdiğini bildirmek zorundayız (EC No. 231-100-4 / CAS No. (EC listesi) 7439-92-1). Bir alaşım bileşeni olarak kurşun sıklıkla bağlı olduğundan ve maruz kalma beklenmiyorsa, güvenli kullanım hakkında ek bilgi gerekmez.

* Pirinç somunlar, pirinç manşonlar, pirinç burçlar içinde bulunur: SitaMore Akümülayasyon Elemanı, SitaDrain®, SitaGreen Yeşil Çatı Şaftı, SitaTurbo.

Sert buhar bariyeri levhası, SitaTurbo zemin kaplama seti + yükseklik dengeleme parçası, SitaEasy çakıl tutucu, vida setleri: SitaTurbo, SitaDSS Ravana, SitaRondo, SitaKaskade Inside, SitaMulti

Sita. Danışmanları.

Country
Manager



Country Manager
Ibrahim Akkaş

Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-179
M +49 173 7348665
E i.akkas@sita-baelemente.de

Teknik Satış
ve Destek
Sorumlusu



Teknik Satış ve Destek Sorumlusu
Tamercan Bakar

M +90 530 229 95 90
E t.bakar@sita-baelemente.de

İhracat
müdürü



Export Manager
Udo Happe

Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-178
M +49 173 6588061
E u.happe@sita-baelemente.de

Müşteri
hizmetleri
(ihracat):



Sarah Möller

Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-149
E s.moeller@sita-baelemente.de


Çok iyi bir fikir: Sita mutluluk paketi.

İnşaatınız için özel hesaplama ile kesintisiz kişisel proje desteğinden ve danışmanlıktan - montaj ve ötesine dek: Bu gerçek Sita ürün ve servis kalitesidir.

Danışma

Bilgimizi paylaşıyoruz. Daima sizin için varız - tasasız planlayın ve uygulayın.

Montaj danışmanlığından 24 saat teslimata kadar her şey güvence altında. Sita muhatapları her zaman size yardım eder - bir telefon kadar yakınız.

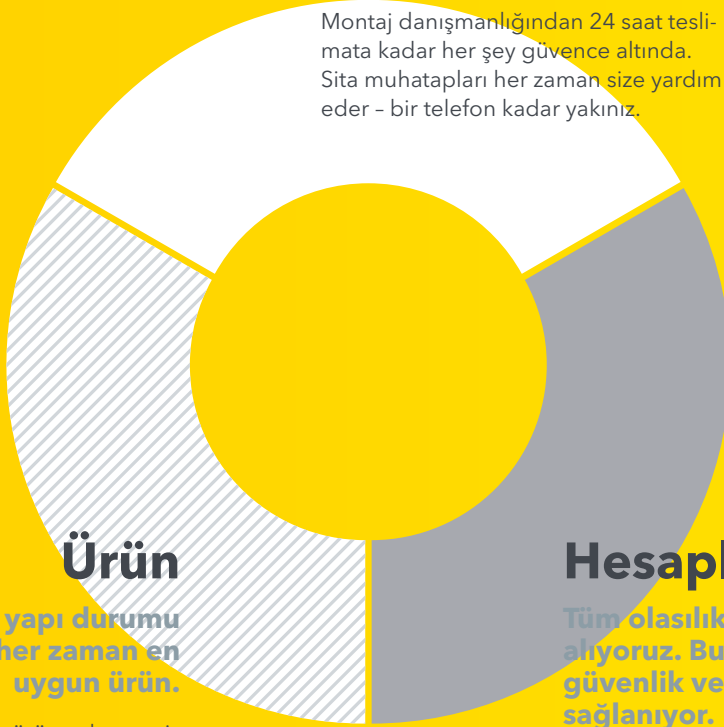

Ürün
Her yapı durumu için her zaman en uygun ürün.

Kapsamlı tam ürün yelpazemiz çok çeşitli kombinasyon olanakları sunuyor - böylece her yapı durumu için donanımınız hazırdır.
















































Hesaplama

Tüm olasılıkları dikkate alıyoruz. Bunun sonucunda güvenlik ve rahatlık sağlanıyor.

Tüm sorularda planlama güvenliği. Ücretsiz Sita hesaplama servisimizden yararlanın.

Kombinasyon olanakları

Yer çekimi süzgeçleri

Aksesuar	Ürün serisi							
	SitaStandard dikey	SitaStandard basamak süzgeci	SitaStandard yan çıkışlı	SitaTrendy dikey	SitaTrendy yan çıkışlı	SitaTrendy vidalı flaş dikey	SitaTrendy vidalı flaş çıkışlı	
								
SitaMore boru kelepçesi ısıtıcısı 								
SitaMore takviye sacı çelik trapez sac çatılar için 								
SitaMore çakıl tutucu üniversal 								
SitaMore teras yapı seti kullanılan çatılar için 								
SitaMore Buhar Esnek Blokajı Yuvarlak boru içine 								
SitaAttika cephe kapak plakası 								
SitaMore Sızdırmazlık yakalığı 								

 SitaMulti süzgeç serisini yangın koruma kategorisinde bulabilirsiniz

SitaStandard

Yer çekimi süzgeçleri

SitaStandard dikey

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	10 02 xx	110,00
100	110	10 04 xx	
125	125	10 06 xx	
150	160	10 08 xx	125,00
200	200	10 10 xx	

* OD = Dış çap (mm)

SitaStandard dikey ısıtıcı

daha önce belirtilen şekilde, fakat poliüretan köpük kaplı, kendinden resistanslı ısıtıcı ve 230 V, yakl. 10 W için 2,0 m uzunluğunda bir bağlantı kablosu ile. Bir trafo gerekli değildir.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	10 03 xx	204,00
100	110	10 05 xx	
125	125	10 07 xx	
150	160	10 09 xx	208,00
200	200	10 11 xx**	

* OD = Dış çap (mm)

** Boru yakalığı ısıtıcısı dahil

SitaStandard yan çıkışlı

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu. Çıkış eğimi 3°.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	10 14 xx	161,00
100	110	10 16 xx	
125	125	10 18 xx**	

* OD = Dış çap (mm)

** 100'den DN 125'e geçiş ile

SitaStandard yan çıkışlı ısıtılmış

daha önce belirtilen şekilde, fakat köpük kaplı, kendinden ayarlı bir ısıtma elemanı ve 230 V, yakl. 10 W için 2,0 m uzunluğunda bir bağlantı kablosu ile. Bir trafo gerekli değildir. Çıkış eğimi 3°.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	10 15 xx	225,00
100	110	10 17 xx	
125	125	10 19 xx**	

* OD = Dış çap (mm)

** 100'den DN 125'e geçiş ile

SitaStandard

Yer çekimi süzgeçleri

SitaStandard Basamak süzgeci

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70 / 100	75	10 30 xx	112,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaStandard yükseltme elemanı

Poliüretan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye göre sızdırmazlık halkası ile, 60 mm ila 520 mm arası yalıtım malzemesi kalınlıkları için. Köpük kaplı isteğe bağlı bağlantı yakalığı ile.

Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
60-160	10 25 xx	106,00
60-220	10 26 xx	117,00
60-520	10 50 xx	144,00

SitaStandard

Yer çekimi süzgeçleri

Yeni!



SitaMore Taşma elemanı

AD

SitaStandard ve SitaMulti çatı süzgeçleri ve yükseltme elemanları için, acil drenaj için, poliamit, 25 mm ila 200 mm arasında ayarlanabilir giriş kenarı yüksekliği, 35 mm ila 50 mm giriş kenarı yükseklikleri için SitaMulti süzgeçlerin vidalarını kısaltmak gerekir. Çok dudaklı açılı conta ile taşma elemanını çatı çıkışına veya yükseltme elemanına yalıtım için. Üç adet sürekli yüksekliği ayarlanabilen kauçuk-metal tamponlu, kapalı kapaklı, drenaj kapasitesini artırmak için geniş giriş hazneli.

-Den-mm'ye kadar olan hasar yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
25-105	10 90 01	82,00
85-150	10 90 07	87,00
135-200	10 90 08	89,00



SitaMore Taşma Halkası

AD

SitaIndra çatı süzgeçleri için PE-HD'den, yükseltilmiş döşemede teras kaplaması altında acil drenaj için, 300 mm'lik bir yükseklikte, bireysel olarak kısaltılabilir, çok dudaklı conta ile.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
10 90 87	78,00



SitaStandard Süzgeç için yalıtım elemanı

ekstrüzyondan polistirel köpükten (XPS) WLG 040, BSK E*, SitaStandard çatı süzgeçlerinde daha kolay montaj ve ısı yalıtımı sağlar, dikey DN 125'e kadar.

*DIN EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
220	E 10 90 03	114,00

SitaStandard açılı yalıtım elemanı

poliüretandan alüminyum örtü tabakalı, 800 mm x 500 mm x 180 mm, ısı iletkenliği $\Lambda = 0,023 \text{ W/m}^2\text{K}$, basınca dayanıklılığı 120 kPa, BSK E*, açılı DN 100 SitaStandard için köprülerinin engellenmesine yönelik montaj yardımcı elemanı ve ısı yalıtımı olarak.

*EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
180	10 90 09	196,00

SitaStandard Yükseltme elemanının yalıtım elemanı

poliüretandan, 500 mm x 500 mm, ısı iletkenliği $\Lambda = 0,025 \text{ W/m}^2\text{K}$, basınca dayanıklılığı 200 kPa, ham yoğunluk yakl. 50 kg/m^3 , BSK /E*, montaj yardımcı elemanı olarak ve ısı köprülerinin engellenmesi için ısı yalıtımı.

*EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
60	10 90 06	38,00
100	10 90 05	56,00

AD

Acil drenaj için uygun.

SitaTrendy

Yer çekimi süzgeçleri



SitaTrendy dikey

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	15 02 xx	102,00
90	90	15 01 xx	
100	110	15 04 xx	
125	125	15 06 xx	

* OD = Dış çap (mm)



SitaTrendy dikey ısıtılmış

daha önce belirtilen şekilde, fakat köpük kaplı, kendinden ayarlı bir ısıtıcı 230 V, yakl. 10 W için 2,0 m uzunluğunda bir bağlantı kablosu ile. Bir trafo gerekli değildir.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	15 03 xx	191,00
100	110	15 05 xx	
125	125	15 07 xx	

* OD = Dış çap (mm)



SitaTrendy yan çıkışlı

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu. Çıkış eğimi 3°.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	15 14 xx	148,00
100	110	15 16 xx	
125	125	15 18 xx**	

* OD = Dış çap (mm)

** 100'den DN 125'e geçiş ile



SitaTrendy yan çıkışlı ısıtılmış

daha önce belirtilen şekilde, fakat köpük kaplı, kendinden ayarlı bir ısıtıcı 230 V, yakl. 10 W için 2,0m uzunluğunda bir bağlantı kablosu ile. Bir trafo gerekli değildir. Çıkış eğimi 3°.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	15 15 xx	235,00
100	110	15 17 xx	
125	125	15 19 xx**	

* OD = Dış çap (mm)

** 100'den DN 125'e geçiş ile



SitaTrendy yükseltme elemanı

poliüretandan, DIN EN 1253-2'ye uygun, SitaTrendy / SitaTrendy vidalı flanş çatı süzgeci için, ısı yalıtımlı, 60 mm ila 320 mm yalıtım malzemesi kalınlıkları için. Köpük kaplı isteğe bağlı bağlantı yakalığı ile.

Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
60-150	15 25 xx	95,00
60-220	15 26 xx	108,00
60-320	15 27 xx	119,00

SitaTrendy vidalı flanş Yer çekimi süzgeçleri



SitaTrendy Vidalı flanş dikey

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik veya kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ile, çakıl tutucu ve sızdırmazlık kelepçeleriyle.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	15 02 99	113,00
90	90	15 01 99	
100	110	15 04 99	
125	125	15 06 99	

* OD = Dış çap (mm)



SitaTrendy Vidalı flanş dikey ısıtılmış

daha önce belirtilen şekilde, fakat köpük kaplı, kendinden ayarlı bir ısıtıcı 230 V, yakl. 10 W için 2,0 m uzunluğunda bir bağlantı kablosu ile. Bir trafo gerekli değildir.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	15 03 99	205,00
100	110	15 05 99	
125	125	15 07 99	

* OD = Dış çap (mm)



SitaTrendy Vidalı flanş yan çıkışlı

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik veya kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ile, çakıl tutucu ve sızdırmazlık kelepçeleriyle. Çıkış eğimi 3°.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	15 14 99	158,00
100	110	15 16 99	
125	125	15 18 99	

* OD = Dış çap (mm)



SitaTrendy Vidalı flanş yan çıkışlı ısıtılmış

daha önce belirtilen şekilde, fakat köpük kaplı, kendinden ayarlı bir ısıtıcı 230 V, yakl. 10 W için 2,0 m uzunluğunda bir bağlantı kablosu ile. Bir trafo gerekli değildir. Çıkış eğimi 3°.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	15 15 99	251,00
100	110	15 17 99	
125	125	15 19 99	

* OD = Dış çap (mm)



SitaTrendy Vidalı flanş yükseltme elemanı

poliüretandan, DIN EN 1253-2'ye uygun, SitaTrendy/SitaTrendy vidalı flanş çatı süzgeci için, ısı yalıtımlı, bitümlü, plastik ve kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için conta halkası, sızdırmazlık kelepçeleri ve vidalı flanş ile, 60 mm ila 320 mm yalıtım malzemesi kalınlıkları için.

Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
60-150	15 25 99	109,00
60-220	15 26 99	119,00
60-320	15 27 99	133,00

SitaTrendy

Yer çekimi süzgeçleri

Yeni!



SitaMore Taşma elemanı

AD

Poliamitten mamul, SitaTrendy için, SitaTrendy vidalı flanş, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 ve SitaSani® 165, acil drenaj için, ayarlanabilir giriş kenarının yüksekliği 25 mm'den 200 mm'ye kadar, sızdırmazlık için çok dudaklı açılı sızdırmazlık halkası ile tutucu elemanın çatı çıkışına veya veya uzatma ünitesi. Yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilen üç kauçuk yüksekliği ayarlanabilir kauçuk-metal ayaklar, vidalı ve inceleme için çıkarılabilir kapalı kapak kapak, inceleme için çıkarılabilir, drenaj kapasitesini arttırmak için büyük giriş potası ile

-Den-mm'ye kadar olan hasar yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
25-105	15 90 01	82,00
85-150	15 90 07	87,00
135-200	15 90 08	89,00

SitaTrendy Süzgeç için yalıtım elemanı



ekstrüzyondan polistirel köpükten (XPS) WLG 040, BSK E*, SitaTrendy ve SitaTrendy vidalı flanşlı çatı süzgeçlerinde daha kolay montaj ve ısı yalıtımı sağlar.

*DIN EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
220	E 15 90 03	114,00

SitaTrendy Yükseltme elemanın yalıtım elemanı



poliüretandan, 500 mm x 500 mm, ısı iletkenliği $\Lambda = 0,025 \text{ W/m}^2\text{K}$, basınca dayanıklılığı 200 kPa, ham yoğunluk yakl. 50 kg/m^3 , BSK /E*, montaj yardımcı elemanı olarak ve ısı köprülerinin engellenmesi için ısı yalıtımı.

*EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
60	15 90 06	38,00
100	15 90 05	56,00

SitaTrendy Taşma Halkası



SitaTrendy ve SitaTrendy vidalı flanş çatı süzgeçleri ve yükseltme elemanları için PE-HD'den, yükseltilmiş döşemede teras kaplaması altında acil drenaj için, 300 mm'lik bir yükseklikte, bireysel olarak kısaltılabilir, çok dudaklı conta ile.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
15 90 85	78,00

Aksesuar

Yer çekimi süzgeçleri



SitaMore Boru kelepçeli ısıtıcı

çatı giderlerinin ve boru hatlarının ısıtılması için, -20 °C'de yakl. 10 W ve 230 V ısıtma gücüne sahip, kendinden ayarlı PTC ısıtma elemanı, iki kablo bağı ile borulara veya çatı giderlerine kolayca monte edilebilir. Bir trafo gerekli değildir. kablo uzunluğu 2 m.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
230 V	10 90 35	88,00



SitaMore Takviye sacı

DIN 18807-3'e göre küçük geçişlerin takviye edilmesi için.

Boyutlar: 600 mm x 600 mm x 1,25 mm.

Çap (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
152	12 90 10*	46,00
250	10 90 00**	

* SitaVent DN 100/110 ve SitaCompact için

** SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy vidalı flanş, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi ve SitaVent DN 150/160 için



SitaMore çakıl tutucu üniversal

poliamitten, 60 mm ila 200 mm'lik çanak çapına sahip süzgeçler için. Çakıl tutucunun süzgeç çanağında sabitlenmesi için ayırma ayakları ve döner düzenek ile.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
E 10 90 04	29,00



SitaMore teras yapı seti

alüminyumdan, çatı süzgeçleri veya yükseltme elemanları için. Yükseklik ayar halkası, gövde (yükseklik ayarı 34 mm ila 100 mm) ve uç ızgarasından oluşur, DN 50 veya DN 70 anma genişliklerinde bir iniş borusunun oturması için işlenmiş girintilerle. Vidalı flanş süzgeçleriyle kombine edilemez.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
15 90 60	97,00



SitaMore Buhar bariyer plakası

yuvarlak boru için, EPDM'den, yuvarlak borulara buhar blokajının esnek buhar sızdırmaz bağlantısı için yapıştırma flanş, çok dudaklı entegre bir sızdırmazlık bölgesi ile.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	18 50 90	64,00
70	18 70 90	
100	18 00 90	
125	18 12 90	
150	18 60 90	

Aksesuar

Yer çekimi süzgeçleri



SitaAttika Cephne kapak plakası

paslanmaz çelikten, malzeme numarası: 1.4301, SitaAttika drenaj için parapet ya da duvar boşluğunun kapatılması için, DN 50 ila DN 150, 1,5 mm'lik malzeme kalınlığında.

DN	d1 (mm)*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	54	E 18 90 25	35,00
70	79	E 18 90 26	46,00
100	114	E 18 90 27	63,00
125	129	E 18 90 28	75,00
150	165	E 18 90 29	85,00

* d1 = iç çap (mm)



SitaMore Sızdırmazlık yakalığı

WDVS için, keçe bütilden, DIN 4108-7 ve GEG 2020 uyarınca ısı yalıtım kompozit sisteminde boru geçişlerinin hava geçirmez yalıtımı için hızlı ve tek parçalı, üzerine sıva yapılabilen yalıtım yakalığı, 320 mm x 320 mm boyutunda, yüksek esnek EPDM contası, zemine bağlantı ve keçe yapışkan yüzeyin sıva ile kalıcı bir bağlantısı için üzerine sıva yapılabilen kendinden yapışkanlı keçe bütül yapışkan yakalılık.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	18 00 75	43,00
100	18 00 11	




















Sita ile kolay.
Yer çekimi
süzgeçleri.



Sita ile kolay. Sanal dünyada da hayatımızın bir parçası: sita-bauelemente.de/tr/

Kombinasyon olanakları

Sifonik drenaj süzgeçleri

Aksesuar	Ürün serisi					
	SitaDSS Profi	SitaDSS Profi Airstop'suz	SitaDSS Profi vidalı flanş	SitaDSS Profi vidalı flanş Airstop'suz	SitaDSS Ravana	SitaDSS Ravana Plus
						
SitaMore boru bileziği ısıtıcısı 						
SitaMore takviye sacı çelik trapez sac çatılar için 						

 SitaDSS Multi süzgeç serisini yangın koruma kategorisinde bulabilirsiniz

SitaDSS Profi / SitaDSS Profi vidalı flanş Sifonik drenaj süzgeçleri

SitaDSS Profi Airstop'lu

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, Airstop'lu ve çakıl.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
56	56	14 02 xx	157,00
70	75	14 04 xx	

* OD = Dış çap (mm)

SitaDSS Profi Airstop'suz

AD

poliüretandan, acil su drenajı için, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı bileziği ile. Sadece SitaDSS Profi taşma elemanı ile kombine kullanılmalıdır.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
56	56	14 32 xx	110,00
70	75	14 34 xx	

* OD = Dış çap (mm)

SitaDSS Profi vidalı flanş Airstop'lu

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik ve kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ile, Airstop, çakıl tutucu ve sızdırmazlık kelepçeleriyle.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
56	56	14 02 99	167,00
70	75	14 04 99	

* OD = Dış çap (mm)

SitaDSS Profi vidalı flanş Airstop'suz

AD

poliüretandan, acil su drenajı için, ısı yalıtımlı, bitümlü, plastik ve kauçuk su yalıtım malzemesinin sıkıştırılması için vidalı flanş ile. Sadece SitaDSS Profi taşma elemanı ile kombine kullanılmalıdır.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
56	56	14 32 99	120,00
70	75	14 34 99	

* OD = Dış çap (mm)

SitaDSS Profi / SitaDSS Profi vidalı flanş Sifonik drenaj süzgeçleri

SD



SitaDSS Profi yükseltme elemanı

Poliüretan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye göre sızdırmazlık halkası ile, 60 mm ila 320 mm arası yalıtım malzemesi kalınlıkları için. Köpük kaplı isteğe bağlı bağlantı yakalığı ile.

Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
60-150	14 25 xx	95,00
60-220	14 26 xx	108,00
60-320	14 27 xx	119,00



SitaDSS Profi vidalı flanş yükseltme elemanı

poliüretandan, ısı yalıtımlı ve DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik ve kauçuk su yalıtım malzemesinin sıkıştırılması için vidalı flanş, sızdırmazlık kelepçeleri ve conta halkasıyla, 60 mm ila 320 mm yalıtım malzemesi kalınlıkları için.

Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
60 - 150	14 25 99	109,00
60 - 220	14 26 99	119,00
60 - 320	14 27 99	133,00

Neu!



SitaDSS Profi Taşma elemanı

AD

Taşma elemanı, DIN 1986-100'e uygun acil durum drenajı için, poliamitten, SitaDSS Profi ve SitaDSS Profi vidalı flanş sifonik drenaj süzgeçleri ve yükseltme elemanları için. Taşma yüksekliği 25 mm ila 200 mm. Kapalı kapak, Airstop ve yüksekliği kademesiz ayarlanabilen 3 ayak ve çok dudaklı conta halkasıyla.

-Den-mm'ye kadar olan hasar yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
25-105	14 90 01	96,00
85-150	14 90 11	101,00
135-200	14 90 12	103,00

SitaDSS Profi Yükseltme elemanın yalıtım elemanı



poliüretandan, 500 mm x 500 mm, ısı iletkenliği $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$, basınca dayanıklılığı 200 kPa, ham yoğunluk yakl. 50 kg/m^3 , BSK /E*, montaj yardımcı elemanı olarak ve ısı köprülerinin engellenmesi için ısı yalıtımı.

*EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
60	14 50 06	38,00
100	14 50 05	56,00

SitaMore Geçiş konektörü seti



TPE/V2A'den DN 75 boyutunda, EPDM/V2A'dan DN 56 boyutunda, destek halkası dahil, paslanmaz çelikten, PE ve SML borusu ve kalıp parçalarının stabil bağlantısı için.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
56	80 20 56 58	62,00
70	80 20 75 83	69,00

SitaDSS Ravana / SitaDSS Ravana Plusri

Sifonik drenaj süzgeçleri

SitaDSS Ravana

oluk süzgeci, sifonik drenaj için Airstop ile, paslanmaz çelikten (malzeme no. 1.4301), bitümlü, plastik, kauçuk şeritlerin veya metal olukların sıkıştırılması için. DIN EN 1253-2 uyarınca. Alt konstrüksiyonda yapı parçasının bağlantısı için önceden hazırlanmış deliklerle, paslanmaz saf çelikten serbest flanş (malzeme no. 1.4301), Airstop'un oturması için kaynak pimleri, iki sızdırmazlık kelepçesi.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	28 00 99	504,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaDSS Ravana yükseltme elemanı

paslanmaz çelikten (malzeme no. 1.4301), DIN EN 1253-2'ye uygun, 50 mm ila 160 mm yalıtım malzemesi kalınlıkları için, alt konstrüksiyonda yapı parçasının bağlantı için önceden hazırlanmış deliklerle, paslanmaz çelikten (malzeme no. 1.4301) serbest flanş, bitümlü, plastik, kauçuk şeritlerin veya metal olukların sıkıştırılması için iki adet sızdırmazlık kelepçesi.

Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50-160	28 25 99	315,00

SitaDSS Ravana Taşma elemanı

AD

Acil su drenajı için, SitaDSS Ravana sifonik drenaj süzgeci için, paslanmaz çelikten (malzeme no. 1.4301), DIN EN 1253-2'ye göre, su yüksekliği 30 mm ila 150 mm.

-Den-mm'ye kadar olan hasar yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
30-150	28 90 01	204,00

SitaDSS Ravana Plus

Sifonik akış drenajı için hava kesici ile, paslanmaz çelikten (malzeme no. 1.4301), sıvı plastik yalıtımlar için. DIN EN 1253-2 uyarınca.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	28 10 99	263,00

* OD = Dış çap (mm)

Aksesuar

Sifonik drenaj süzgeçleri

SD



SitaMore Boru kelepçeli ısıtıcı

çatı giderlerinin ve boru hatlarının ısıtılması için, -20 °C'de yakl. 10 W ve 230 V ısıtma gücüne sahip, kendinden ayarlı PTC ısıtma elemanı, iki kablo bağı ile borulara veya çatı giderlerine kolayca monte edilebilir. Bir trafo gerekli değildir. kablo uzunluğu 2 m.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
230 V	10 90 35	88,00

SitaMore Takviye sacı

DIN 18807-3'e göre küçük geçişlerin takviye edilmesi için.

Boyutlar: 600 mm x 600 mm x 1,25 mm.



Çap (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
152	12 90 10*	46,00
250	10 90 00**	

* SitaVent DN 100/110 ve SitaCompact için

** SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy vidalı flanş, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi ve SitaVent DN 150/160 için
















































**Sita ile kolay.
Sifonik Drenaj.**



Sita ile kolay. Sanal dünyada da hayatınızın bir parçası: sita-baelemente.de/tr/

Kombinasyon olanakları

Parapet süzgeçleri

Aksesuar	Ürün serisi									
	SitaTurbo / Sita Turbo Max	SitaRondo	SitaSpy	SitaIndra	SitaDSS Indra	SitaEasy	SitaEasy Plus	SitaEasy Go	SitaVasant	SitaVasant Double
				  Ana/ acil durum drenajı setleri						
Bağlantı Borusu 										
SitaMore esnek buhar blokaj plakası yuvarlak boru için 										
SitaMore esnek buhar blokaj plakası iki yuvarlak boru için 										
SitaAttika cephe kapak plakaları 										
SitaMore Sızdırmazlık yakalığı 										

SitaTurbo

Parapet süzgeçleri

SitaTurbo

paslanmaz çelikten Malzeme no. 1.4301, dört köşe borulu parapet süzgeci, DIN EN 1253-2'e göre, bitümlü, plastik ve kauçuk su yalıtım malzemesinin sıkıştırılması için vidalı flanş ile. Sızdırmazlık kelepçeleri, dişli pernelar, pullar ve somunlar M12, koruyucu kapak ve çakıl tutucu ile.

Borunun enine kesiti: 120 mm x 60 mm

Ağız uzunluğu (mm)*	Serbest flanş yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
600	0	18 60 99	596,00
1000	0	18 62 99	665,00
2000	0	18 71 99	808,00

* Başka çıkış uzunlukları talep üzerine temin edilebilir

SitaTurbo ile serbest taşma flanşı

AD

paslanmaz çelikten Malzeme no. 1.4301, Acil drenaj için dört köşe borulu parapet süzgeci, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik ve kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için taşma elemanı olarak vidalı flanş ile, sızdırmazlık kelepçeleri, dişli pernelar, pullar, somunlar M12, koruyucu kapak ve çakıl tutucu ile. Boru uzunluğu 600 mm, 1000 mm veya 2000 mm.


Borunun enine kesiti: 120 mm x 60 mm

Ağız uzunluğu (mm)*	Serbest flanş yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
600	25	18 63 99	720,00
600	35	18 65 99	
600	45	18 67 99	
600	55	18 69 99	
1000	25	18 64 99	789,00
1000	35	18 66 99	
1000	45	18 68 99	
1000	55	18 70 99	
2000	25	18 72 99	931,00
2000	35	18 73 99	
2000	45	18 76 99	
2000	55	18 77 99	

* Başka çıkış uzunlukları talep üzerine temin edilebilir

SitaTurbo Max

Parapet süzgeçleri



SitaTurbo Max

AD

paslanmaz çelikten
Malzeme no. 1.4301, dört köşe borulu parapet süzgeci, DIN EN 1253-2'e göre, bitümlü, plastik ve kauçuk su yalıtım malzemesinin sıkıştırılması için vidalı flanş ile. Sızdırmazlık kelepçeleri, dişli pernelar, pullar, somunlar M12, koruyucu kapak ve çakıl tutucu ile.

Borunun enine kesiti: 120 mm x 60 mm

Ağız uzunluğu (mm)*	Serbest flanş yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
600	0	18 06 00 99	627,00
1000	0	18 10 00 99	699,00
2000	0	18 20 00 99	847,00

* Başka çıkış uzunlukları talep üzerine temin edilebilir

SitaTurbo Max taşma elemanı

AD

paslanmaz çelikten
Malzeme no. 1.4301, acil su drenajı için parapet süzgeci, DIN EN 1253-2'e göre, bitümlü, plastik ve kauçuk su yalıtım malzemesinin sıkıştırılması için vidalı flanş ile. Sızdırmazlık kelepçeleri, dişli pernelar, pullar, somunlar M12, koruyucu kapak ve çakıl tutucu ile.

Borunun enine kesiti: 120 mm x 60 mm

Ağız uzunluğu (mm)*	Serbest flanş yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
600	10	18 06 10 99	799,00
600	25	18 06 25 99	
600	35	18 06 35 99	
600	45	18 06 45 99	
600	55	18 06 55 99	
1000	10	18 10 10 99	876,00
1000	25	18 10 25 99	
1000	35	18 10 35 99	
1000	45	18 10 45 99	
1000	55	18 10 55 99	
2000	10	18 20 10 99	1033,00
2000	25	18 20 25 99	
2000	35	18 20 35 99	
2000	45	18 20 45 99	
2000	55	18 20 55 99	

* Başka çıkış uzunlukları talep üzerine temin edilebilir

SitaTurbo Taşma halkalı Max

AD

paslanmaz çelikten
Malzeme no. 1.4301, 55 mm ve üzeri taşma yükseklikleri / yükler için özel, acil drenaj için dikdörtgen borulu Attika süzgeç, DIN EN 1253-2'ye uygun, vidalı flanşlı konstrüksiyon, PE-HD'den müşteri tarafından kısaltılabilir 200 mm'lik taşma halkası, PE halka için conta, bitümlü, plastik ve kauçuk su yalıtım malzemesinin sıkıştırılması için taşma elemanı olarak vidalı flanş ile, sızdırmazlık kelepçeleri, dişli pernelar, pullar, somunlar M12, koruyucu kapak ve çakıl tutucu ile. Ağız uzunluğu 600 mm, 1000 mm veya 2000 mm.

Borunun enine kesiti: 120 mm x 60 mm

Ağız uzunluğu (mm)*	Serbest flanş yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
600	200	18 06 65 99	850,00
1000	200	18 10 65 99	927,00
2000	200	18 20 65 99	1083,00

* Başka çıkış uzunlukları talep üzerine temin edilebilir

SitaTurbo ters çatı Parapet süzgeçleri

SitaTurbo Ters çatı

AD

paslanmaz çelikten Malzeme no. 1.4301, ters çatılarda acil durum drenajı için özel. Projeyle ilgili özel yapı parçası olarak istek üzerine temin edilebilir. Parapet süzgeci, DIN EN 1253-2'e göre dört köşe borulu, konstrüksiyon koruyucu muflonun sıkıştırılması için taşma elemanı olarak vidalı flanşlı ve bitümlü, plastik veya kauçuk su yalıtım malzemesinin sıkıştırılması için dört köşe boruda kaynaklı bir adet flanş plakası ile, sızdırmazlık kelepçeleri, dişli pernelar, pullar, somunlar M12, koruyucu kapak ve çakıl tutucu ile.

Borunun enine kesiti: 120 mm x 60 mm

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
18 59 99	istek üzerine

SitaTurbo Maks. ters çatı

AD

Malzeme no. 1.4301, ters çatılarda acil durum drenajı için özel yükseltilmiş taşma yüksekliğine sahip. Projeyle ilgili özel yapı parçası olarak istek üzerine temin edilebilir. Parapet süzgeci, DIN EN 1253-2'e göre dört köşe borulu, konstrüksiyon koruyucu muflonun sıkıştırılması için taşma elemanı olarak vidalı flanşlı ve bitümlü, plastik veya kauçuk su yalıtım malzemesinin sıkıştırılması için dört köşe boruda kaynaklı bir adet flanş plakası ile, sızdırmazlık kelepçeleri, dişli pernelar, pullar, somunlar M12, koruyucu kapak ve çakıl tutucu ile.

Borunun enine kesiti: 120 mm x 60 mm

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
18 21 00 99	istek üzerine

SitaTurbo Taşma halkalı maks. ters çatı

AD

Malzeme no. 1.4301, ters çatılarda acil durum drenajı için özel yüksek taşma yüksekliğine sahip. Projeyle ilgili özel yapı parçası olarak istek üzerine temin edilebilir. DIN EN 1253-2'ye uygun dikdörtgen borulu Attika süzgeç, koruyucu muflonun sıkıştırılması için vidalı flanşlı konstrüksiyon, PE-HD'den müşteri tarafından kısaltılabilir 200 mm'lik taşma halkası, bitüm, plastik veya kauçuk su yalıtım malzemesinin sıkıştırılması için dört köşe boruda kaynaklı bir adet flanş plakası ile, sızdırmazlık kelepçeleri, dişli pernelar, pullar, somunlar M12, koruyucu kapak ve çakıl tutucu ile.

Borunun enine kesiti: 120 mm x 60 mm

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
18 21 65 99	istek üzerine

SitaTurbo

Parapet süzgeçleri



SitaTurbo esnek buhar kesici tabaka

SitaTurbo parapet süzgeci için dört köşe borulu, EPDM'den, takviye halkalı, buhar blokajının esnek buhar sızdırmaz bağlantısı için yapıdırma flanş ile.

Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
374 x 314	18 61 90	64,00

SitaTurbo Yalıtım elemanı

dört köşe borulu SitaTurbo parapet süzgeci için, mineral yünden, BSK A1*, üç parçalı, cephe boşluğunu ve SitaTurbo buhar blokajı plakasını konumlandırma sırasında daha kolay montaj ve ısı yalıtımı sağlar, 1000 mm x 600 mm boyutunda.

*EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı.

Yükseklik (mm)	Malzeme	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	Mineral yün	18 91 21	133,00

SitaTurbo Yalıtım elemanı

dört köşe borulu SitaTurbo parapet süzgeci için, poliüretandan, WLG 030, BSK B2*, üç parçalı, cephe boşluğunu ve SitaTurbo buhar blokajı plakasını konumlandırma sırasında daha kolay montaj ve ısı yalıtımı sağlar, 1000 mm x 600 mm boyutunda.

*EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı

Yükseklik (mm)	Malzeme	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	Poliüretan	18 91 22	189,00

SitaTurbo Yalıtım elemanı

SitaTurbo parapet süzgeci için dört köşe boru ile ekstrüzyondan polistirol köpük, Euro sınıfı E* yanma davranışı, sadece ters çatılara uygundur, üç parçalı, cephe boşluğunu pozisyonlandırmada, 1000 mm x 600 mm boyutlarında daha kolay montaj ve ısı yalıtımı sağlar.

*EN 13501-1 gereğince yapı malzemesi sınıfı

Yükseklik (mm)	Malzeme*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
160	XPS	18 91 23	189,00

* Ekstrüzyondan polistirol köpükten yalıtım parçası, sadece ters çatılara uygundur

SitaTurbo Cephe kapak plakası

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, 1,5 mm'lik malzeme kalınlığında SitaTurbo parapet süzgeci için parapet ya da duvar boşluğunun kapatılması için. Dış boyut 220 mm x 180 mm, girinti 122 mm x 63 mm, geçiş parçası için girinti 130 mm x 74 mm.

Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
220 x 180	E 18 90 24	38,00
220 x 180	E 18 90 44*	
250 x 250	E 18 90 21	47,00

* SitaTurbo geçiş parçası için, girinti 130 mm x 74 mm

SitaTurbo

Parapet süzgeçleri



SitaTurbo Geçiş parçası

SitaPipe paslanmaz çelik veya plastik boru üzerinde, lamelli conta ile.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	18 91 01	189,00
70	75	18 91 03	
100	110	18 91 05	
125	125	18 91 07	

* OD = Dış çap (mm)



SitaTurbo Geçiş parçası

Yuvarlak yağmur iniş borusu üstüne çinkodan DIN EN 612 uyarınca, 8 parçalı, 6 parçalı veya 5 parçalı, lamelli conta ile.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
80	77	18 91 08	189,00
100	97	18 91 09	
125	117	18 91 10	

* OD = Dış çap (mm)



SitaTurbo Geçiş parçası

Çinkodan dört köşe yağmur iniş borusu üstüne, DIN EN 612'e uygundur, lamelli conta ile.

Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
117	18 91 13	189,00
77	18 91 11	
97	18 91 12	

SitaTurbo Kapak plakası

polietilenden, SitaTurbo çakıl tutucunun kapatılması için, 3,0 mm'lik malzeme kalınlığında.

Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
320 x 220	18 91 14	17,00

SitaTurbo Max Kapak plakası


polietilenden, SitaTurbo Max çakıl tutucunun 3,0 mm'lik malzeme kalınlığında taşma halkası ile kapatılması için.

OD*	Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
150	3	18 91 15	20,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaTurbo

Parapet süzgeçleri



SitaTurbo Teras seti

paslanmaz çelikten. 73 mm ila 93 mm yükseklik ayarı.

Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
350 x 258	18 90 60	237,00

SitaTurbo Yükseklik dengeleme seti

Yükseklik dengeleme seti (4 adet), 40 mm'lik ilave yükseltme için.



Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40	18 90 61	56,00

SitaTurbo Bağlantı yakalığı

çatı yalıtımına uygun isteğe bağlı bağlantı yakalığı olarak, süzgecin giriş kabına rahat montajı için hazır preslenmiş delikler ile.



Dış ölçü (mm)	Ürün numarası*	Tavsiye ed. VK €
620 x 495	11 91 xx	17,00

* bkz. SitaTurbo sızdırmazlık kelepçesi sayfa 31

Bitüm alt döşeme SitaTurbo bağlantı yakalığı

Dişli pernelar ve giriş çanağı için hazırpreslenmiş girintiler ile.



Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
620 x 495	11 91 70	17,00

Bitüm üst döşeme SitaTurbo bağlantı yakalığı

Dişli pernelar ve giriş çanağı için hazırpreslenmiş girintiler ile.



Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
850 x 660	11 91 71	17,00

Ürün son kodlu bağlantı yakalıkları.

SitaTurbo ve SitaTurbo Max.

Özel üretimdeki bilezikler

Siparişe göre imalat: 5 işgünü

Adet başına 18,00 € brüt ek ücrete karşı:

Ürün / ticari adı	Ürün no. son kodu	Tür	Üretici
Bitumenunterlage	70	Elastomer bitüm	
Bitumenoberlage	71	Polymerbitumen	
Alkorplan F35276	49	PVC - orta gri	
Alkortec®	05	EVA - koyu gri	Renolit AG
Alkortop® F	41	TPO - kum rengi	
Armourplan G	45	PVC - orta gri	IKO Polymeric
Atlantic EC12 single ply	63	TPO/TPE - koyu gri	
Atlantic EC16 single ply	64	TPO/TPE - açık gri	Bailey Roofing Systems
Evalastic	87	EPDM - açık gri	
Evalon	88	EVA - beyaz	
Evalon	85	EVA - açık gri	Alwitra GmbH
Evalon	0102	EVA - barut grisi	
EverGuard	77	FPO - açık gri	BMI Wolfen Bautechnik
Extrapol M 1.8	0100	FPO - açık grimsi	Schedetal Folien GmbH
Elevate UltraPly	42	TPO/FPO - gri	
Elevate UltraPly	54	TPO/FPO - beyaz	Holcim Solutions and Products EMEA BV
Flagon EP-S	31	FPO - kum grisi	
Flagon EP	73	FPO - bazalt gri	SOPREMA GmbH
Flagon SR	66	PVC - açık gri	
Hertalan Easy Weld	07	EPDM - siyah	Carlisle Construction Materials GmbH
Köster ECB 2.0	0103	ECB - siyah	
Köster TPO 2.0	0101	TPE - açık gri	Köster Bauchemie AG
Mapeplan D 15	06	PVC - açık gri	
Mapeplan-T	04	FPO - açık gri	Mapei GmbH (DE)
O.C. Plan 3020	89	ECB - siyah	
Polyfin 3020	86	FPO - açık gri	Polyfin AG
PVC weich	10	PVC - açık gri	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Protan D	80	PVC yumuşak - koyu gri	Protan Deutschland GmbH
Resitrix CL	01	EPDM - siyah	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB - gri	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®-TG 66-15	24	FPO - bej	
Sarnafil®-TG 66-15	76	FPO - gri	Sika GmbH
Sikaplan® 15G	09	PVC - açık gri	
Sintofoil RG FR	0104	TPO - açık gri	GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG
Sintofoil ST	57	TPO - açık gri	GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG
Spectraplan SG	46	TPE - gri	IKO Polymeric
Tectofin RG	18	ASA-PVC-P - gri	BMI Wolfen Bautechnik
Thermofin F15	02	FPO - gümüş grisi	
Thermofol U15	52	PVC - antrasit	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermoplan TL 15	29	FPO - inci beyazı	
VAEPLAN F	35	EVA - gri	VAEPLAN GmbH
Wolfen IB	20	PVC-PBV - siyah	BMI Wolfen Bautechnik

SitaTurbo / SitySpy Parapet süzgeçleri



SitaRondo

paslanmaz çelikten
Malzeme no. 1.4301 eğim hattına sahip Parapet süzgeci, bitümlü, plastik ve kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ile, 800 mm boru uzunluğu, sızdırmazlık kelepçesi ve çakıl tutucu ile.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	18 20 99	581,00
70	75	18 22 99	589,00
100	110	18 24 99	604,00
125	125	18 26 99	671,00

* OD = Dış çap (mm)



Taşma flanşına sahip SitaRondo

paslanmaz çelikten
Malzeme no. 1.4301, eğim hattına sahip Attika süzgeç ve bitümlü, plastik ve kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için taşma flanşı, 800 mm boru uzunluğu, sızdırmazlık kelepçesi ve çakıl tutucu.

DN	OD*	Serbest flanş yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	35	18 20 11 99	698,00
50	50	55	18 20 20 99	723,00
50	50	100	18 20 30 99	784,00
70	75	35	18 22 10 99	706,00
70	75	55	18 22 20 99	731,00
70	75	100	18 22 30 99	791,00
100	110	35	18 24 10 99	720,00
100	110	55	18 24 20 99	746,00
100	110	100	18 24 30 99	807,00
125	125	35	18 26 10 99	789,00
125	125	55	18 26 20 99	814,00
125	125	100	18 26 30 99	874,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaSpy


paslanmaz çelikten
Malzeme no. 1.4301, su çörteni 3 derecelik bir boru eğimi ve 800 mm'lik bir boru uzunluğuna sahip çörten borusu, bitümlü, plastik ve kauçuk su yalıtım malzemesinin sıkıştırılması için vidalı flanş ile, sızdırmazlık kelepçeleriyle.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	18 41 99	217,00
70	75	18 42 99	235,00
100	110	18 44 99	240,00

* OD = Dış çap (mm)

Sitalndra Parapet süzgeçleri

Yeni!




Sitalndra Ana drenaj seti poliüretan yalıtım elemanı

DIN EN 1253-2'ye göre kalite standardı isteğe bağlı büyük köpük kaplı bağlantı yakalığına sahip bir giriş kabından, DNOD 70/75 1 m paslanmaz çelik bağlantı borusundan, emniyet kelepçesinden, buhar bariyer plakasından ve yalıtım gövdesinden oluşan parapet süzgeci seti, çakıl tutucu ve 1000 mm x 500 mm x 120 mm yalıtım gövdesi, ağız eğimi 1°.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
1000	10 73 xx	452,00
1500	10 73 15 xx	488,00
2000	10 73 20 xx	517,00

Yeni!




Sitalndra Taş yününden yalıtım kalıplı ana drenaj seti

DIN EN 1253-2'ye göre kalite standardı isteğe bağlı büyük köpük kaplı bağlantı yakalığına sahip bir giriş kabından, DNOD 70/75 1 m paslanmaz çelik bağlantı borusundan, emniyet kelepçesinden, buhar bariyer plakasından ve yalıtım gövdesinden oluşan parapet süzgeci seti, çakıl tutucu ve 1000 mm x 500 mm x 120 mm yalıtım gövdesi, ağız eğimi 1°.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
1000	10 83 xx	464,00
1500	10 83 15 xx	500,00
2000	10 83 20 xx	529,00

Yeni!




Sitalndra Acil drenaj seti poliüretan yalıtım elemanı

AD

DIN EN 1253-2'ye göre kalite standardı isteğe bağlı büyük köpük kaplı bağlantı yakalığına sahip bir giriş kabından, 1 m paslanmaz çelik bağlantı borusundan, emniyet kelepçesinden, buhar bariyer plakasından, taşma elemanından ve yalıtım gövdesinden oluşan parapet süzgeci seti, 1000 mm x 500 mm x 120 mm, ağız eğimi 1°.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
1000	10 74 xx	532,00
1500	10 74 15 xx	568,00
2000	10 74 20 xx	597,00

Yeni!




Sitalndra Mineral yün yalıtım elemanı ana drenaj seti

AD

DIN EN 1253-2'ye göre kalite standardı isteğe bağlı büyük köpük kaplı bağlantı yakalığına sahip bir giriş kabından, 1 m paslanmaz çelik bağlantı borusundan, emniyet kelepçesinden, buhar bariyer plakasından, taşma elemanından ve yalıtım gövdesinden oluşan parapet süzgeci seti, 1000 mm x 500 mm x 120 mm, ağız eğimi 1°.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
1000	10 84 xx	544,00
1500	10 84 15 xx	580,00
2000	10 84 20 xx	609,00

Yeni!



Sitalndra Yeşil çatı poliüretan yalıtım elemanı


DIN EN 1253-2'ye göre kalite standardı isteğe bağlı büyük köpük kaplı bağlantı yakalığına sahip bir giriş kabından, DNOD 70/75 1 m paslanmaz çelik bağlantı borusundan, emniyet kelepçesinden, buhar bariyer plakasından ve yalıtım gövdesinden oluşan parapet süzgeci seti, 1000 mm x 500 mm x 120 mm, ağız eğimi 1°.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
1000	10 75 xx	446,00
1500	10 75 15 xx	482,00
2000	10 75 20 xx	511,00

Sitalndra

Parapet süzgeçleri

Yeni!



Sitalndra Yeşil çatı mineral yün yalıtım elemanı

DIN EN 1253-2'ye göre kalite standardı isteğe bağlı büyük köpük kaplı bağlantı yakalığına sahip bir giriş kabından, DNOD 70/75 1 m paslanmaz çelik bağlantı borusundan, emniyet kelepçesinden, buhar bariyer plakasından ve yalıtım gövdesinden oluşan parapet süzgeci seti, 1000 mm x 500 mm x 120 mm, ağız eğimi 1°.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
1000	10 85 xx	458,00
1500	10 85 15 xx	494,00
2000	10 85 20 xx	523,00

SitaMore teras yapı seti

alüminyumdan, çatı süzgeçleri veya yükseltme elemanları için. Yükseklik ayar halkası, gövde (yükseklik ayarı 34 mm ila 100 mm) ve uç ızgarasından oluşur, DN 50 veya DN 70 anma genişliklerinde bir iniş borusunun oturması için işlenmiş girintilerle. Vidalı flanş süzgeçleriyle kombine edilemez.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
15 90 60	97,00

SitaMore Taşma Halkası

Sitalndra çatı süzgeçleri için PE-HD'den, yükseltmiş döşemede teras kaplaması altında acil drenaj için, 300 mm'lik bir yükseklikte, bireysel olarak kısaltılabilir, çok dudaklı conta ile.

AD

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
10 90 87	78,00

Yeni!



Sitalndra taşma elemanı

DIN 1986-100'e uygun acil durum drenajı, poliamiddin, Sitalndra parapet süzgeçleri için. Taşma yüksekliği 25 mm ila 200 mm. Kapalı kapak ve yüksekliği kademesiz ayarlanabilen ayaklar ve çok dudaklı conta halkasıyla.

AD

-Den-mm'ye kadar olan hasar yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
25-105	10 90 75	82,00
85-150	10 90 76	87,00
135-200	10 90 77	89,00

SitaDSS Indra

Parapet süzgeçleri

SitaDSS Indra ana drenaj Poliüretan yalıtım elemanı

EN 1253-2'ye göre isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı bileziğiyle giriş çanağından oluşan parapet süzgeç seti, 45 mm su yüksekliğinde 17,0 l/sn akış debisi, DN/OD 70/75 bağlantı ve iniş borusu ve paslanmaz çelikten bağlantı borusu ve emniyet kelepçeleri ile, poliüretan yalıtım elemanı ve Airstop'lu çakıl tutucu. Boru kelepçeleri dahil ve seçmeli olarak 2,0 m, 3,0 m veya 4,0 m iniş borusu ile komple set olarak.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
2,0 metre iniş hattı	14 73 xx	836,00
3,0 metre iniş hattı	14 75 xx	961,00
4,0 metre iniş hattı	14 77 xx	1029,00

SitaDSS Indra ana drenaj Mineral yün yalıtım elemanı

EN 1253-2'ye göre isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı bileziğiyle giriş çanağından oluşan parapet süzgeç seti, 45 mm su yüksekliğinde 17,0 l/sn akış debisi, DN/OD 70/75 bağlantı ve iniş borusu ve paslanmaz çelikten bağlantı borusu ve emniyet kelepçeleri ile, mineral yalıtım gövdesi ve Airstop'lu çakıl tutucu. Boru kelepçeleri dahil ve seçmeli olarak 2,0 m, 3,0 m veya 4,0 m iniş borusu ile komple set olarak.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
2,0 metre iniş hattı	14 83 xx	849,00
3,0 metre iniş hattı	14 85 xx	974,00
4,0 metre iniş hattı	14 87 xx	1042,00

SitaDSS Indra acil drenaj Poliüretan yalıtım elemanı

AD

EN 1253-2'ye göre isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı bileziğiyle giriş çanağından oluşan parapet süzgeç seti, 45 mm su yüksekliğinde 17,3 l/sn akış debisi, DN/OD 70/75 bağlantı ve iniş borusu ve paslanmaz çelikten bağlantı borusu ve emniyet kelepçeleri ile, poliüretan yalıtım gövdesi ve Airstop'lu taşma elemanı. Boru kelepçeleri dahil ve seçmeli olarak 2,0 m, 3,0 m veya 4,0 m iniş borusu ile komple set olarak.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
2,0 metre iniş hattı	14 74 xx	891,00
3,0 metre iniş hattı	14 76 xx	1017,00
4,0 metre iniş hattı	14 78 xx	1083,00

SitaDSS Indra acil drenaj Mineral yün yalıtım elemanı

AD

EN 1253-2'ye göre isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı bileziğiyle giriş çanağından oluşan parapet süzgeç seti, 45 mm su yüksekliğinde 17,3 l/sn akış debisi, DN/OD 70/75 bağlantı ve iniş borusu ve paslanmaz çelikten bağlantı borusu ve emniyet kelepçeleri ile, mineral yün yalıtım gövdesi ve Airstop'lu taşma elemanı. Boru kelepçeleri dahil ve seçmeli olarak 2,0 m, 3,0 m veya 4,0 m iniş borusu ile komple set olarak.





Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
2,0 metre iniş hattı	14 84 xx	904,00
3,0 metre iniş hattı	14 86 xx	1030,00
4,0 metre iniş hattı	14 88 xx	1098,00

SitaDSS Indra taşma elemanı

AD

DIN 1986-100'e uygun acil durum drenajı, poliamiddan, SitaDSS Indra parapet süzgeçleri için. Taşma yüksekliği 25 mm ila 200 mm. Kapalı kapak, Airstop ve yüksekliği kademesiz ayarlanabilen ve ayak ve çok dudaklı conta halkasıyla.

-Den-mm'ye kadar olan hasar yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
25-105	14 90 75	102,00
85-150	14 90 76	107,00
135-200	14 90 77	109,00



Yeni!

SitaVasant / SitaVasant Double Attikagullys

Yeni!



Yeni!



Yeni!



SitaVasant

doğrudan parapete montaj için, poliüretandan, isteğe bağlı bağlantı yakalığı, 48 mm çok alçak giriş potası, 500 mm bağlantı borusu ve paslanmaz çelikten emniyet kelepçesi içeren set halinde, malzeme no. 1.4301 ve flex buhar bariyer plakası. Çakıl tutucu ayrı olarak temin edilebilir.

Ürün numarası	Empf. VK €
50 04 xx	277,00

SitaVasant Double

N

parapete doğrudan montaj için, poliüretan ve paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, ana ve acil drenaj tek bileşenli, isteğe bağlı bağlantı yakalığı, nominal genişlik DN 100, çok alçak su giriş potası 48 mm, süzgeç dahil set olarak, bağlantı borusu 500 mm, emniyet kelepçesi, kanal ve buhar bariyer plakası flex. Geçiş parçası ve çakıl tutucu ayrı olarak temin edilebilir.

Ürün numarası	Empf. VK €
50 05 xx	557,00

SitaVasant Single

korkuluğa doğrudan montaj için, poliüretandan yapılmış, isteğe bağlı bağlantı yakalığı, nominal genişlik DN 100, 48 mm'lik çok düşük giriş potası. Çakıl tutucu ayrı olarak temin edilebilir.

Ürün numarası	Empf. VK €
50 03 xx	120,00

SitaVasant / SitaVasant Double Attikagullys

Yeni!



SitaVasant akıl tutucu

poliamidden, diřli burca vidalamak iin, yıldız topuz somunlu.

rn numarası	Empf. VK 
51 10 00	22,00

Yeni!



SitaVasant Double akıl tutucu

poliamidden yapılmıř, diřli burca vidalamak iin, yıldız topuz somunlu.

rn numarası	Empf. VK 
51 20 00	22,00

Yeni!



SitaVasant geiř parası

paslanmaz elikten yapılmıř, malzeme no. 1.4301, SitaVasant ve SitaVasant acil durum su giriř kanalının bir DN 100 iniř borusu sistemine baėlanması ve tahliye deėerlerinin artırılması iin, acil durum giriř kanalı iin nceden hazırlanmıř girinti ve ana drenaj kanalı iin kaynaklı kelepeli.

rn numarası	Empf. VK 
50 10 00	289,00

SitaEasy

Parapet süzgeçleri



SitaEasy

Poliüretandan SitaEasy, ısı yalıtımlı, 90° sabit flanş ve isteğe bağlı büyük köpük kaplı bağlantı yakalıklı (500 x 500 mm), bağlantı yakalığının emniyeti ve bir çakıl tutucunun oturması için sabitleme halkası ile. Çakıl tutucu ayrı olarak temin edilebilir.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	18 30 xx	73,00
70	75	18 32 xx	
100	110	18 34 xx	

* OD = Dış çap (mm)



SitaEasy Taşma elemanı

AD

DIN 1986-100 uyarınca acil su drenajı için, poliamidden. DN 50 / DN 70'te 19 - 50 mm ve DN 100'de 16 - 59 mm taşma yükseklikleri, müşteri tarafından bireysel olarak kısaltılabilir. Çok dudaklı conta ile. Sadece SitaEasy için uygundur.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100 için	18 90 75	17,00
50 / DN 70 için	18 90 74	



SitaEasy Çakıl tutucu

poliamitten, SitaEasy içine sabitlemek için.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50 / DN 70 / DN 100 için	18 90 70	14,00

SitaEasy Go / SitaEasy Plus

Parapet süzgeçleri

SitaEasy Go

poliüretandan, ısı yalıtımlı, sabit köpük kaplı bitümlü yakalıklı (500 x 500 mm) ve 45° yandan çıkışlı sabit flanşlı, bitümlü çatı yalıtımın doğrudan üstten kaynaklanması için kama tasarımı, bağlantı yakalığının emniyeti için sabitleme halkalı. Çakıl tutucu ayrı olarak temin edilebilir.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	18 36 00	73,00
100	110	18 38 00	

* OD = Dış çap (mm)

SitaEasy Go Çakıl tutucu

SitaEasy Go çakıl tutucu, poliamitten, SitaEasy Go içine sabitlemek için.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70 / DN 100 için	18 90 71	14,00

SitaEasy Plus

AD

poliüretandan SitaEasy Plus, ısı yalıtımlı, düz sabit flanş ve isteğe bağlı büyük köpük kaplı bağlantı yakalıklı, bağlantı yakalığının ek emniyeti ile gerektiğinde çakıl tutucunun oturması için sabitleme halkalı.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	18 02 xx**	73,00
100	110	18 04 xx	
125	125	18 06 xx	
150	160	18 08 xx	

* OD = Dış çap (mm)

** Son numara 03 (Firestone Quickseam SA Flashing) ve 84 (tam yüzeyli derzli Novoproof) hariç.

SitaMore Bağlantı borusu

Yerleştirilen çok dudaklı EPDM conta ve paslanmaz çelik bir hortum kelepçesi ile, malzeme numarası 1.4401, çatı drenajına sahip çekmeye dayanıklı bir bağlantı için.

DN	OD*	Boru uzunluğu (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	500	18 55 90	46,00
70	75	1000	18 55 92	49,00
70	75	2000	18 55 95	57,00
100	110	500	18 55 91	50,00
100	110	1000	18 55 94	63,00
100	110	2000	18 55 96	74,00

* OD = Dış çap (mm)

Aksesuar

Parapet süzgeçleri



SitaMore Buhar bariyer plakası

yuvarlak boru için, EPDM'den, yuvarlak borulara buhar blokajının esnek buhar sızdırmaz bağlantısı için yapıştırma flanş, çok dudaklı entegre bir sızdırmazlık bölgesi ile.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	18 50 90	64,00
70	18 70 90	
100	18 00 90	
125	18 12 90	
150	18 60 90	



SitaMore Buhar bariyer plakası

yuvarlak boru için, EPDM'den, iki yuvarlak borulara buhar blokajının esnek buhar sızdırmaz bağlantısı için yapıştırma flanş, iki çok dudaklı entegre bir sızdırmazlık bölgesi ile.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	18 76 90	69,00



SitaAttika Cephe kapak plakası

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, SitaAttika drenaj için parapet ya da duvar boşluğunun kapatılması için, DN 50 ila DN 150, 1,5 mm'lik malzeme kalınlığında.

DN	d1 (mm)*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	54	E 18 90 25	35,00
70	79	E 18 90 26	46,00
100	114	E 18 90 27	63,00
125	129	E 18 90 28	75,00
150	165	E 18 90 29	85,00

* d1 = iç çap (mm)




SitaMore Sızdırmazlık yakalığı

WDVS için, keçe bütildiren, DIN 4108-7 ve GEG 2020 uyarınca ısı yalıtım kompozit sisteminde boru geçişlerinin hava geçirmez yalıtımı için hızlı ve tek parçalı, üzerine sıva yapılabilen yalıtım yakalığı, 320 mm x 320 mm boyutunda, yüksek esnek EPDM contası, zemine bağlantı ve keçe yapışkan yüzeyin sıva ile kalıcı bir bağlantısı için üzerine sıva yapılabilen kendinden yapışkanlı keçe bütül yapışkan yakalıklık.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	18 00 75	43,00
100	18 00 11	

SitaSteel Parapet süzgeçleri / aksesuarlar

Parapet süzgeçleri




SitaSteel dikdörtgen çörten

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4401 ağızlar ve 1.4301 flanş, ağız uzunluğu 600 mm ve 0 derece ağız eğimi, bitümlü kelepçeli ve Attika'ya sabitlenmesi için önceden delinmiş girintiler ile.

Kelepçesiz de, son numara 90 ile, sıvı plastik için mevcut.

Ağız kesiti (mm x mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
150 x 50	30 10 10 00	291,00
300 x 100	30 10 11 00	376,00
500 x 100	30 10 12 00	507,00



SitaSteel Buhar bariyer plakası

SitaSteel çörten için, paslanmaz çelikten çerçeve, malzeme no 1.4301, esnek EPDM'den conta, Attika'ya sabitlemek için önceden delinmiş delikler ile.

Uyumluk	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
SitaSteel dikdörtgen çörten 150 mm x 50 mm	30 50 40 90	60,00
SitaSteel dikdörtgen çörten 300 mm x 100 mm	30 11 11 90	81,00
SitaSteel dikdörtgen çörten 500 mm x 100 mm	30 11 12 90	90,00



SitaSteel Cephe kapak plakası

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4404, 1,0 mm ila 1,5 mm'lik malzeme kalınlığında SitaSteel parapet süzgeci için parapet ya da duvar boşluğunun kapatılması için.

Uyumluk	Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
SitaSteel dikdörtgen çörten 150 x 50	350 x 250	30 11 10 91	39,00
SitaSteel dikdörtgen çörten 300 x 100	500 x 300	30 11 11 91	60,00
SitaSteel dikdörtgen çörten 500 x 100	700 x 300	30 11 12 91	88,00

SitaKaskade. Pratik yapı parçası sistemi:

Modülden modüle, kademedan kademeye mükemmel planlanmış.

1

SitaGullys

Sita süzgeçleri, örneğin SitaDSS veya SitaEasy İndra sifonik sistem ile ana veya acil durum tahliyesi olarak komple set halinde sunulmaktadır.



SD




Sayfa 33, 36

2

SitaKaskade Inside

Yüksekte yer alan çatı yüzeylerinden yağmur suyunu altta bulunan çatı yüzeylerine güvenli bir şekilde aktarmak için.

K



Sayfa 41 - 42

3

SitaPipe paslanmaz çelik boru sistemi

Çok uzun yatay ve dikey akış yollarının köprülenmesi için.

P



Sayfa 95-101

SitaKaskade Inside / SitaKaskade sıvı geiři Kademeli drenaj

SitaKaskade Inside İniř borusu iin

paslanmaz elikten, malzeme no. 1.4301 yksekte yer alan atı yzeylerinden yaęmur suyunu altta bulunan atı yzeylerine gvenli bir řekilde aktarmak iin, ısı yalıtımı ierisinden DN 70 boru sisteminin ynlendirilmesi iin SitaKaskade Inside'dan oluřur, alt konstrksiyonda yapı parasını baęlantı etmek iin nceden hazırlanmıř delikler ile. Boru uzunluęu 1000 mm.

DN	OD*	rn numarası	Tavsiye ed. VK 
70	75	33 02 99	1051,00

* OD = Diř ap (mm)

SitaKaskade Inside rten olarak

AD

paslanmaz elikten, malzeme no. 1.4301, yksekte yer alan atı yzeylerinden yaęmur suyunu altta bulunan atı yzeylerine gvenli bir řekilde aktarmak iin, ısı yalıtımı ierisinden DN 70 boru sisteminin ynlendirilmesi iin SitaAttika kaskaddan oluřur, alt konstrksiyonda yapı parasını baęlantı etmek iin nceden hazırlanmıř delikler ile. Boru uzunluęu 1000 mm.

DN	OD*	rn numarası	Tavsiye ed. VK 
70	75	33 03 99	961,00

* OD = Diř ap (mm)

SitaKaskade geiři Fluid

paslanmaz elikten, malzeme no. 1.4301, sıvı plastik yalıtım iin parapetten boru geiři iin, aęiz uzunluęu 1000 mm, bir boru almak iin kaynaklı manřonlu, mřteri tarafından metal sac iin sıvı plastik yalıtımı katlanabilir.

DN	OD*	rn numarası	Tavsiye ed. VK 
70	75	18 15 99	153,00
100	110	18 16 99	189,00

* OD = Diř ap (mm)

SitaKaskade Flat Kademeli drenaj



SitaKaskade Flat Parapet geçişi

SitaKaskade Flat parapet geçişi, paslanmaz çelikten, malzeme numarası 1.4301, giriş ağızı boru kesiti 120 mm x 40 mm, çıkış ağızı 120 mm x 60 mm, ağız eğimi 3°, sıvı plastik ile yalıtım için kaynaklı ve açılı flanş ve Attika'ya sabitlemek için önceden delinmiş delikler, çörten olarak kullanım için veya SitaTurbo geçiş parçaları ile iniş borularına bağlantı için.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
800 mm	33 04 00	461,00

K



SitaKaskade Flat Dirsek

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, boru kesiti 120 mm x 40 mm, akış yolunun yönünün 45° değiştirilmesi için.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
15°	33 04 07	190,00
45°	33 04 06	



SitaKaskade Flat İniş borusu tutucusu

paslanmaz çelikten, malzeme numarası 1.4301, boru kesiti 120 mm x 40 mm, bir SitaPipe paslanmaz çelikten boru almak için kaynaklı manşonlu.

DN	OD*	Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	1 m	33 04 04	268,00
70	75	2 m	33 04 08	426,00
100	110	1 m	33 04 05	278,00
100	110	2 m	33 04 09	435,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaKaskade Flat Düz kanal

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, boru kesiti 120 mm x 40 mm, daha uzun yatay akış yollarının köprülenmesi için.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
1 m	33 04 02	130,00
2 m	33 04 01	243,00



SitaKaskade Flat Konektör

Paslanmaz çelik, malzeme no. 1.4301, 120 mm x 40 mm kesitli iki boru ucunun zorlamalı ve basınca dayanıklı bağlantısı için, civata seti dahil.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
33 04 03	59,00

**Sita ile kolay.
Kademeli
drenaj.**



Kombinasyon olanakları

Balkon ve teras süzgeçleri

Aksesuar	Ürün serisi								
	SitaCompact/ SitaCompact vidalı flanş dikey	SitaCompact/ SitaCompact vidalı flanş yan çıkışlı	SitaCompact Fluid dikey	SitaCompact Fluid yan çıkışlı	SitaCompact Near	SitaCarport	SitaConcrete	SitaMini dikey	SitaMini yan çıkışlı
SitaMore Yükseklik dengeleme parçası									
SitaMore esnek buhar blokajı plakası yuvarlak boru için									
SitaMore esnek buhar blokajı plakası iki yuvarlak boru için									
SitaAttika cephe ka- pak plakası									
SitaMore Sızdırmazlık yakalığı									
SitaCompact Balkon seti Hat drenajı için									
SitaCompact Fluid Boru tutucu									
SitaCompact Fluid Yükseklik dengeleme parçası									
SitaCompact Taşma Halkası									

SitaCompact

Balkon ve teras süzgeçleri

SitaCompact dikey

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	19 00 xx	66,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaCompact dikey

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	19 02 xx	66,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaCompact yan çıkışlı

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	19 12 xx	74,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaCompact yan çıkışlı

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	19 14 xx	74,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaCompact yükseltme elemanı

Poliüretan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye göre sızdırmazlık halkası ile, 50 mm ila 220 mm arası yalıtım malzemesi kalınlıkları için. Köpük kaplı isteğe bağlı bağlantı yakalığı ile.

Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50-220	19 26 xx	73,00

SitaCompact vidalı flanş

Balkon ve teras süzgeçleri



SitaCompact Vidalı flanş dikey

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik veya kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ile, sızdırmazlık kelepçeleriyle ve çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	19 00 99	74,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaCompact Vidalı flanş dikey

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik veya kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ile, sızdırmazlık kelepçeleriyle ve çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	19 02 99	74,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaCompact Vidalı flanş yan çıkışlı

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik veya kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ile, sızdırmazlık kelepçeleriyle ve çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	19 12 99	82,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaCompact Vidalı flanş yan çıkışlı

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik veya kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ile, sızdırmazlık kelepçeleriyle ve çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	19 14 99	82,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaCompact Vidalı flanş, yükseltme elemanı

Poliüretan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye göre sızdırmazlık halkası ve sızdırmazlık kelepçeleri ile, 50 mm ila 220 mm arası yalıtım malzemesi kalınlıkları için. Bitümen, plastik veya kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ile.

Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50-220	19 26 99	81,00

SitaCompact Fluid

Balkon ve teras süzgeçleri

SitaCompact Fluid dikey

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	19 00 90	66,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaCompact Fluid dikey

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	19 02 90	66,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaCompact Fluid yandan çıkışlı

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	19 12 90	74,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaCompact Fluid yandan çıkışlı

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, çakıl tutuculu.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	19 14 90	74,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaCompact Sıvı yükseltme elemanı

Poliüretan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye göre sızdırmazlık halkası ile, 50 mm ila 220 mm arası yalıtım malzemesi kalınlıkları için. Sıvı plastik yalıtımlar için.

Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50 - 220	19 26 90	73,00

SitaCompact Near

Balkon ve teras süzgeçleri



SitaCompact Fluid Başlık

ABS'ten (akril nitril bütadien stiro), yağmur suyunu aşınma tabakasından kanala boşaltmak için, 4 mm'den 6 mm'ye kadar olan aşınma tabakaları için.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
4	19 90 20	4,00
6	19 90 21	



SitaCompact Fluid Boru tutucu

Dış çapı 75 mm'ye kadar olan borular için, yukarıdaki balkonlardan gelen iniş borusunu tutmak ve yağmur suyunu oluk içine yönlendirmek için ABS'den (akrilonitril bütadien stiren) yapılmıştır.

Uyumluk	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
SitaCompact Fluid	19 90 23	12,00



SitaCompact Fluid Yükseklik dengeleme parçası

ABS'ten (akril nitril bütadien stiro), SitaCompact Fluid boru tutucu ile bağlantılı olarak, 95 mm'lik diğer bir yükseklik ayarı için.

Uyumluk	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
SitaCompact Fluid	19 90 24	12,00



SitaCompact Fluid Düz ızgara

Paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, SitaCompact Fluid eklenti ile bağlantılı olarak kullanmak için, sıvı plastik yalıtımlar için.

Uyumluk	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
SitaCompact Fluid eklenti	19 90 22	31,00



SitaCompact Fluid Koruma kapağı

PE'den (polietilen), inşaat aşamasında pisliklerin süzgeç çanağına girmesini önlemek için.

Uyumluk	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
SitaCompact Fluid	19 90 25	5,00



Aksesuar

SitaCompact Fluid



SitaCompact Near

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye göre, üst üste bulunan çatı yüzeylerinin hat drenajı için özel, kısaltılmış yakalı, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığına sahip, çakıl tutucu dahil.

DN	OD*	Ürün numarası**	Tavsiye ed. VK €
70	75	19 05 xx	66,00

* OD = Dış çap (mm)

** Bitiş numarası 00 (bitümler) ve 90 (sıvı) hariç

SitaCompact

Balkon ve teras süzgeçleri



SitaCompact Balkon seti

Izgara giriş eleği ile, ABS'den ve uç izgarası paslanmaz çelikten, yağmur suyunun iki düzlemde tahliye edilmesi için. Testereyle kesilerek kısaltılabilir. Yük sınıfı K 3.

Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
60-105	19 90 30	26,00



SitaCompact Balkon seti Hat drenajı için

Izgara giriş eleğiyle, ABS'den ve uç izgarası alüminyumdan, lineer drenaj, iniş borularının oturması için DN 50/70. Testereyle kesilerek kısaltılabilir. Yük sınıfı K 3.

Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
75-105	19 90 40	35,00



SitaCompact Süzgeç için yalıtım elemanı

SitaCompact ve SitaCompact vidalı flanş için, ekstrüzyondan polistirel köpükten (XPS) WLG 040, BSK E*, SitaCompact ve SitaCompact vidalı flanşlı çatı süzgeçlerinde daha kolay montaj ve ısı yalıtımı sağlar.

*DIN EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
220	E 19 90 03	109,00



SitaCompact Taşma Halkası

AD

SitaTrendy ve SitaTrendy vidalı flanş çatı süzgeçleri ve yükseltme elemanları için PE-HD'den, yükseltilmiş döşemede teras kaplaması altında acil drenaj için, 150 mm'lik bir yükseklikte, bireysel olarak kısaltılabilir, çok dudaklı conta ile.

Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
20-118	19 90 01	25,00

SitaCarport

Balkon ve teras süzgeçleri



SitaCarport

poliüretandan, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı, çakıl tutucu ve DIN EN 612 yağmur borusuna bağlantı için kaplama başlığı ile, 6 parçalı.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Çinko kaplama başlık ile	29 28 xx	110,00
Bakır kaplama başlığı ile	29 29 xx	

Yeni!



SitaConcrete

Paslanmaz çelikten balkon süzgeci, malzeme no. 1.4301, tavanlarda doğrudan betonlama için, seri üretim kalıp fans ile, SitaPipe paslanmaz çelik manşonlu boruların kolay bağlantısı için.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
140	34 02 14	85,00
160	34 02 16	
180	34 02 18	
200	34 02 20	
220	34 02 22	

Yeni!



SitaConcrete uç izgarası

SitaConcrete uç izgarası, paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, lineer drenaj için üst SitaConcrete süzgeçte kullanım için.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
34 00 00	75,00

SitaMini

Balkon ve teras süzgeçleri

SitaMini, dikey

poliüretandan, ısı yalıtımlı, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı, yuvarlak balkon seti ile.

DN	OD*	Ürün numarası**	Tavsiye ed. VK €
50 / 70	50	16 02 xx	66,00

* OD = Dış çap (mm)

** Son numara 03 (Firestone Quickseam SA Flashing) ve 84 (tam yüzeyli derzli Novoproof) hariç.

SitaMini, yan çıkışlı

poliüretandan, ısı yalıtımlı, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantıyakalığı, yuvarlak balkon seti ile.

DN	OD*	Ürün numarası**	Tavsiye ed. VK €
50	50	16 12 xx	74,00
70	75	16 14 xx	

* OD = Dış çap (mm)

** Son numara 03 (Firestone Quickseam SA Flashing) ve 84 (tam yüzeyli derzli Novoproof) hariç.

SitaMini Balkon seti

ABS'den, paslanmaz çelik uç ızgarasıyla. Yuvarlak elekle bağlantılı olarak 30 mm ila 80 mm yükseklikte ayarlanabilir. Testereyle kesilerek kısaltılabilir.

Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
30-80	16 90 30	22,00

SitaMini Balkon seti

lineer drenaj için, ABS'den, alüminyumdan son ızgara, lineer drenaj, DN 50 veya DN 70 iniş borularının oturması için, 40 mm ila 80 mm yükseklikte ayarlanabilir. Testereyle kesilerek kısaltılabilir.

Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40-80	16 90 40	29,00

Aksesuar


Balkon ve teras süzgeçleri



SitaMore Yükseklik dengeleme parçası

balkon başlıkları için, polipropilenden, yüksek balkon kaplamalarını baypas etmek için. Testereyle kesilerek kısaltılabilir. İstiflenebilir.

Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
95	E 16 90 14	11,00



SitaMore Buhar bariyer plakası

yuvarlak boru için, EPDM'den, yuvarlak borulara buhar blokajının esnek buhar sızdırmaz bağlantısı için yapıştırma flanş, çok dudaklı entegre bir sızdırmazlık bölgesi ile.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	18 50 90	64,00
70	18 70 90	



SitaMore Buhar bariyer plakası

yuvarlak boru için, EPDM'den, iki yuvarlak borulara buhar blokajının esnek buhar sızdırmaz bağlantısı için yapıştırma flanş, iki çok dudaklı entegre bir sızdırmazlık bölgesi ile.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	18 76 90	69,00



SitaAttika Cephe kapak plakası

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, SitaAttika drenaj için parapet ya da duvar boşluğunun kapatılması için, DN 50 ila DN 150, 1,5 mm'lik malzeme kalınlığında.

DN	d1 (mm)*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	54	E 18 90 25	35,00
70	79	E 18 90 26	46,00

* d1 = iç çap (mm)

































SitaMore Sızdırmazlık yakalığı

WDVS için, keçe bütildikten, DIN 4108-7 ve GEG 2020 uyarınca ısı yalıtım kompozit sisteminde boru geçişlerinin hava geçirmez yalıtımı için hızlı ve tek parçalı, üzerine sıva yapılabilen yalıtım yakalığı, 320 mm x 320 mm boyutunda, yüksek esnek EPDM contası, zemine bağlantı ve keçe yapışkan yüzeyin sıva ile kalıcı bir bağlantısı için üzerine sıva yapılabilen kendinden yapışkanlı keçe bütül yapışkan yakalılık.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	18 00 75	43,00
100	18 00 11	

Kombinasyon olanakları

Drenajı

Aksesuar	Ürün serisi						
	SitaDrain® Klasik	SitaDrain® sonsuz	SitaDrain® Terra	SitaDrain® yüzey çerçevesi	SitaDrain® profil çerçevesi	SitaDrain® yağmur oluğu	SitaDrain® Wood
							
SitaDrain® Eğilir Ayak 							
SitaDrain® çakıl şeridi 							
SitaDrain® yan kanal 							
SitaDrain® Sabit Ayak 							

SitaDrain® Klasik Drenaj

SitaDrain® Klasik 100

ateş galvanize çelikten, 9 mm x 64 mm'lik bir göz aralığıyla ızgara. Yüksekliği kademesiz ayarlanabilen iki adet kauçuk ayak ile. Yükseklik: 70 mm ila 110 mm). DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir. Özel ölçüler istek üzerine bulunur.

Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100 x 750	20 10 75	78,00
100 x 800	20 10 80	85,00
100 x 1000	20 10 00	86,00

SitaDrain® Klasik 150

Galvanize çelikten, göz aralığı 9 mm x 64 mm. Yüksekliği kademesiz ayarlanabilen dört adet kauçuk ayak ile. Yükseklik: 70 mm ila 110 mm). DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir. Özel ölçüler istek üzerine bulunur.

Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
150 x 500	20 15 50	85,00
150 x 750	20 15 75	100,00
150 x 1000	20 15 00	114,00

SitaDrain® Klasik 250

Galvanize çelikten, göz aralığı 9 mm x 64 mm. Yüksekliği kademesiz ayarlanabilen dört adet kauçuk ayak ile. Yükseklik: 70 mm ila 110 mm). DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir. Özel ölçüler istek üzerine bulunur.

Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
250 x 500	20 25 50	95,00
250 x 1000	20 25 00	152,00

SitaDrain® Klasik 500

Galvanize çelikten, göz aralığı 9 mm x 64 mm. Yüksekliği kademesiz ayarlanabilen dört adet kauçuk ayak ile. Yükseklik: 70 mm ila 110 mm). DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir. Özel ölçüler istek üzerine bulunur.

Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
500 x 1000	20 50 00	181,00

SitaDrain® Klasik Drenaj

SitaDrain® Klasik 100

paslanmaz saf çelikten, malzeme no. 1.4301. Göz aralığı 9 mm x 64 mm. Yüksekliği kademesiz ayarlanabilen 2 adet kauçuk ayak ile. Yükseklik 70 mm ila 110 mm DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir.

Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100 x 1000	25 10 10	207,00

SitaDrain® Klasik 150

paslanmaz saf çelikten, malzeme no. 1.4301. Göz aralığı 9 mm x 64 mm. Yüksekliği kademesiz ayarlanabilen 4 adet kauçuk ayak ile. Yükseklik 70 mm ila 110 mm. DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir.

Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
150 x 1000	25 15 00	259,00

SitaDrain® Klasik 250

paslanmaz saf çelikten, malzeme no. 1.4301. Göz aralığı 9 mm x 64 mm. Yüksekliği kademesiz ayarlanabilen 4 adet kauçuk ayak ile. Yükseklik 70 mm ila 110 mm. DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir.

Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
250 x 1000	25 25 00	566,00

SitaDrain® sonsuz Drenaj

SitaDrain® sonsuz

galvanize çelikten, 1000 mm x 150 mm, 70 mm ila 110 mm yükseklikte ayarlanabilen iki kauçuk ayakla komple, 9 mm x 64 mm'lik bir göz aralığıyla ızgara. DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir, özel ölçüler talep üzerine temin edilir. 1000 mm'den büyük ölçüler iki kısmi parça olarak imal edilir; en kısa uzunluk 200 mm olabilir.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Ara parça	27 15 44	100,00
Başlangıç parçası	27 15 22	124,00
Bitiş parçası	27 15 88	105,00

SitaDrain® Terra Drenaj



SitaDrain® Terra

galvanize çelikten, DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, 300 mm x 300 mm, 400 mm x 400 mm, 500 mm x 500 mm ölçülerinde ve normal ızgaralı 500 mm x 500 mm boyutu için yüklenme sınıfı L 15, 70 mm ila 110 mm arasında kademesiz yükseklik ayarı için 4 kauçuk ayaklı (uzun çubuk ızgarada: 80mm ila 110 mm).

Uygulama	Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Çubuk Izgara	400 x 400	20 40 40 15	166,00
Çubuk Izgara	500 x 500	20 50 50 15	211,00
Izgara	300 x 300	18 90 62*	90,00
Izgara	400 x 400	20 40 40	105,00
Izgara	500 x 500	20 50 50	126,00

* Özellikle parapet drenajı için tek taraflı kaydırılmış kauçuk ayaklarla



SitaDrain® Terra

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, DIN EN 1253- 2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir, 400 mm x 400 mm, 500 mm x 500 mm ölçülerinde, 70 mm ila 110 mm arasında kademesiz yükseklik ayarı için 4 kauçuk ayaklı (80 mm ila 110 mm uzun çubuk ızgarada).

Uygulama	Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Çubuk Izgara	400 x 400	25 40 40 15	472,00
Çubuk Izgara	500 x 500	25 50 50 15	559,00
Elips Izgara	400 x 400	25 40 40 13	232,00
Izgaralı	400 x 400	25 40 40	305,00
Izgaralı	500 x 500	25 50 50	275,00
Kabarcık Desen Izgara	400 x 400	25 40 40 14	232,00
Kare Izgara	400 x 400	25 40 40 12	
Yuvarlak Izgara	400 x 400	25 40 40 11	

Izgara Desenleri

Yuvarlak		Elips		Çapraz Izgara	
Dörtgen		Kabarcık		Uzun Çubuk Izgara	

SitaDrain® yüzey çerçevesi Drenaj

SitaDrain® yüzey çerçevesi

sıcak daldırma galvanize çelikten
DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3,
tekerlekli sandalyeyle geçilebilir, 450 mm x 450 mm
ölçülerinde, ızgaranın yerleştirilmesi için çevreleyen
paslanmaz çelik profil çerçeve ve plaka kaplaması
üzerindeki dört kenarlı destekli.







Uygulama	Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Çubuk Izgara	450 x 450	20 40 40 45	196,00
Izgaralı	450 x 450	20 40 40 44	138,00

SitaDrain® yüzey çerçevesi


paslanmaz çelikten
malzeme numarası 1.4301, DIN EN 1253-2
uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle
geçilebilir, 450 mm x 450 mm ölçülerinde, ızgaranın
yerleştirilmesi için çevreleyen paslanmaz çelik profil
çerçeve ve plaka kaplaması üzerindeki dört kenarlı
destekli.

Uygulama	Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Çubuk Izgara	450 x 450	25 40 40 45	468,00
Elips Izgara	450 x 450	25 40 40 42	227,00
Izgaralı	450 x 450	25 40 40 44	312,00
Kabarcık Desen Izgara	450 x 450	25 40 40 43	227,00
Kare Izgara	450 x 450	25 40 40 41	
Yuvarlak Izgara	450 x 450	25 40 40 40	

Izgara Desenleri

Yuvarlak		Elips		Çapraz Izgara	
Dörtgen		Kabarcık		Uzun Çubuk Izgara	


SitaDrain® profil çerçevesi Drenaj



SitaDrain® profil çerçevesi

galvanize çeliktent, DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir, 425 mm x 450 mm ölçülerinde, ızgaranın yerleştirilmesi için çevreleyen paslanmaz çelik profil çerçeve ve plaka kaplaması üzerindeki üç kenarlı destekli.

Uygulama	Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Çubuk Izgara	425 x 450	20 40 40 35	182,00
Izgaralı	425 x 450	20 40 40 34	124,00



SitaDrain® profil çerçevesi


paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir, 425 mm x 450 mm ölçülerinde, ızgaranın yerleştirilmesi için çevreleyen paslanmaz çelik profil çerçeve ve plaka kaplaması üzerindeki üç kenarlı destekli.

Uygulama	Dış ölçü (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Çubuk Izgara	425 x 450	25 40 40 35	449,00
Elips Izgara	425 x 450	25 40 40 32	209,00
Izgaralı	425 x 450	25 40 40 34	274,00
Kabarcık Desen Izgara	425 x 450	25 40 40 33	209,00
Kare Izgara	425 x 450	25 40 40 31	
Yuvarlak Izgara	425 x 450	25 40 40 30	

Izgara Desenleri

Yuvarlak		Elips		Çapraz Izgara	
Dörtgen		Kabarcık		Uzun Çubuk Izgara	

SitaDrain® yağmur oluğu, galvanize Drenaj



SitaDrain® kutu şekilli yağmur oluğu

galvanize çelikten, 1000 mm x 150 mm, DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir, bağlantı klipsi dahil. 9 mm x 64 mm'lik göz aralığı olan ızgara, 3 mm x 15 mm ölçülerinde 14 uzun çubuk ve 3 mm x 15 mm ölçülerinde 6 taşıyıcı çubuk.

Uygulama	Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Çubuk Izgara	30	24 30 15	68,00
Çubuk Izgara	40	24 40 15	
Çubuk Izgara	50	24 50 15	
Izgara	30	24 15 35	102,00
Izgara	40	24 15 45	
Izgara	50	24 15 55	
Parmaklık	30	24 15 30	55,00
Parmaklık	40	24 15 40	
Parmaklık	50	24 15 50	

Izgara Desenleri

Parmaklık Izgara		Çapraz Izgara		Uzun Çubuk Izgara	
------------------	--	---------------	--	-------------------	--

SitaDrain® yağmur oluğu, galvanize Drenaj

SitaDrain® kutu şekilli yağmur oluğu Kafa parçası

bant galvanize çelikten, dikdörtgen oluğa sıkıştırmak için.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
30	E 24 15 31	8,00
40	E 24 15 41	
50	E 24 15 51	

SitaDrain® kutu şekilli yağmur oluğu Bağlantı

Parmaklık ve ızgara için hırsızlık koruması, paslanmaz çelikten, malzeme no 1.4301. Yağmur oluğu ile ızgara ya da ızgaranın sabitlenmesi için 2 adet yarıklı gömme başlı vida ile 121 mm x 20 mm ölçülerinde 2 adet bağlantıdan oluşur.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Köprü ızgara paslanmaz çelik ve galvanize çelik	22 15 10	17,00
Kafes ızgara galvanize çelik için	22 15 20	

SitaDrain® kutu şekilli yağmur oluğu Yükseklik ayarlama seti

4 ayaktan oluşan yükseklik ayarlama setiyle dikdörtgen oluk yükseklikte kademesiz ayarlanabilir.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
110 - 150 mm	24 91 90	31,00
50 - 90 mm	24 91 30	
70 - 110 mm	24 91 50	

SitaDrain® Ayarlanabilir Ayaklar


mafsallı olarak saklanmış 4 adet mafsallı ayaktan oluşan ayaklara sahip yağmur oluğunun yüksekliği ve eğimi kademesiz ayarlanabilir. Dış uzunluğu 58 mm, eğim 15°.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
24 80 20	33,00

Oluk Yüksekliği (mm)	Oluk Dahil Yükseklik Ayar Ebatları (mm)			Eğilir Ayaklar Ürün numarası 24 80 20
	Yükseklik Seti 1 Ürün numarası 24 91 30	Yükseklik Seti 2 Ürün numarası 24 91 50	Yükseklik Seti 3 Ürün numarası 24 91 90	
30	50*-70	70*-90	110*-130	80*-100
40	60-80	70*-100	110*-140	80*-110
50	70-90	70*-110	110*-150	80*-120

* Uzun çubuk ızgaralı olukta yükseklik 90 mm den itibaren başlar

SitaDrain® yağmur oluğu, paslanmaz çelik Drenaj




SitaDrain® kutu şekilli yağmur oluğu

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, 1000 mm x 150 mm, DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir, bağlantı klipsleri dahil. 9 mm x 64 mm'lik göz aralığı olan ızgara, 3 mm x 15 mm ölçülerinde 12 uzun çubuk ve 3 mm x 15 mm ölçülerinde 6 taşıyıcı çubuk olan çubuk ızgara.

Uygulama	Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Çubuk ızgara	30	22 30 15	308,00
Izgara	30	22 15 35	187,00
Izgara	40	22 15 45	
Izgara	50	22 15 55	
Parmaklık	30	22 15 30	109,00
Parmaklık	40	22 15 40	
Parmaklık	50	22 15 50	
Uzun çubuk ızgara	40	22 40 15	308,00
Uzun çubuk ızgara	50	22 50 15	

SitaDrain® kutu şekilli yağmur oluğu

Oluk ve paslanmaz çelikten, tasarım ızgara, malzeme no. 1.4301, 1000 mm x 150 mm, malzeme kalınlığı 1,5 mm, DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir, bağlantı klipsleri dahil.



Uygulama	Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Baloncuk ızgara	40	22 40 14	111,00
Baloncuk ızgara	50	22 50 14	
Elips ızgara	40	22 40 13	
Elips ızgara	50	22 50 13	
Elips ızgara	30	22 30 13	
Kabarcık Desen ızgara	30	22 30 14	
Kare ızgara	40	22 40 12	
Kare ızgara	50	22 50 12	
Kare ızgara	30	22 30 12	
Yuvarlak ızgara	40	22 40 11	
Yuvarlak ızgara	50	22 50 11	
Yuvarlak ızgara	30	22 30 11	

Izgara Desenleri					
Parmaklık ızgara		Çapraz ızgara		Uzun Çubuk ızgara	
Yuvarlak		Dörtgen		Elips	
Kabarcık					

SitaDrain® yağmur oluğu, paslanmaz çelik Drenaj

SitaDrain® kutu şekilli yağmur oluğu Kafa parçası

paslanmaz çelikten malzeme no. 1.4301, dikdörtgen oluğa sıkıştırmak için.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
30	E 22 15 31	13,00
40	E 22 15 41	
50	E 22 15 51	

SitaDrain® kutu şekilli yağmur oluğu Bağlantı

Parmaklık ve ızgara için hırsızlık koruması, paslanmaz çelikten, malzeme numarası 1.4301. Yağmur oluğu ile ızgara ya da ızgaranın sabitlenmesi için 2 adet yarıklı gömme başlı vida ile 121 mm x 20 mm ölçülerinde 2 adet bağlantıdan oluşur.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Köprü ızgara paslanmaz çelik ve galvanize çelik	22 15 10	17,00
Kafes ızgara paslanmaz çelik için	22 15 15	

SitaDrain® kutu şekilli yağmur oluğu Yükseklik ayarlama seti

6 ayaktan oluşan yükseklik ayarlama setiyle dikdörtgen oluk yükseklikte kademesiz ayarlanabilir.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
110 - 150 mm arası	22 91 90	46,00
50 - 90 mm arası	22 91 30	
70 - 110 mm arası	22 91 50	

SitaDrain® Ayarlanabilir Ayaklar

mafsallı olarak saklanmış 6 adet mafsallı ayaktan oluşan ayaklara sahip yağmur oluğunun yüksekliği ve eğimi kademesiz ayarlanabilir. Dış uzunluğu 58 mm, eğim 15°.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
22 80 20	48,00

Oluk Yüksekliği (mm)	Oluk Dahil Yükseklik Ayar Ebatları (mm)			Eğilir Ayaklar Ürün numarası 24 80 20
	Yükseklik Seti 1 Ürün numarası 24 91 30	Yükseklik Seti 2 Ürün numarası 24 91 50	Yükseklik Seti 3 Ürün numarası 24 91 90	
30	50* - 70	70* - 90	110* - 130	80* - 100
40	60 - 80	70* - 100	110* - 140	80* - 110
50	70 - 90	70* - 110	110* - 150	80* - 120

* Uzun çubuk ızgaralı olukta yükseklik 90 mm den itibaren başlar

SitaDrain® Wood Drenaj

SitaDrain® Wood







paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, 1000 mm x 150 mm, 1,5 mm malzeme kalınlığı, DIN EN 1253-2 uyarınca yüklenme sınıfı K 3, tekerlekli sandalyeyle geçilebilir, ahşap, WPC plakaları veya benzeri kaplamalı kullanılmış çatı yüzeylerinde kullanım için.

Uygulama	Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Elips Izgara	22	22 20 13	100,00
Izgara	22	22 20 05	177,00
Kabarcık Desen Izgara	22	22 20 14	100,00
Kare Izgara	22	22 20 12	
Parmaklık	22	22 20 10	98,00
Yuvarlak Izgara	22	22 20 11	100,00

SitaDrain® Wood Kafa parçası

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, iki başlıklı parçasından oluşmaktadır, SitaDrain® Wood vidalamak için.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
E 18 70 08	25,00

Izgara Desenleri					
Yuvarlak		Elips		Çapraz Izgara	
Dörtgen		Kabarcık		Parmaklık Izgara	

Aksesuar Drenaj

SitaDrain® Çakıl tutucu

alüminyumdan. Eleman çerçevesine dayanan çakıl çıtası, mucuru veya ince çakılı geride tutar. Uzunluk 1000 mm. Deliksiz çevresel kenar.

Uygulama (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70 x 90	E 21 10 02	25,00
110 x 130	21 10 98	48,00
145 x 165	21 10 99	50,00

SitaDrain® Yan kanal

bant galvanize, 30 mm yükseklik, 70 mm genişlik. Yağmur suyunun, örn. bir mucur yatağı ile drenaj izgarasından süzgece aktarılması için.

Boru uzunluğu (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
1000	E 20 90 00	13,00

SitaDrain® Ayaklar

galvanize çelikten SitaDrain® Klassik, Endless ve Terra için kauçuk metal tampon ayaklar. Ambalaj birimi: 1 adet

Uygulama (mm)	Uyumluk	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70-110	SitaDrenaj klasik, SitaDrenaj sonsuz, SitaDrenaj Terra	E 22 00 42	6,00
110-145	SitaDrenaj klasik, SitaDrenaj sonsuz, SitaDrenaj Terra	E 22 00 85	7,00
145-180	SitaDrenaj klasik, SitaDrenaj sonsuz, SitaDrenaj Terra	E 22 01 21	8,00

SitaDrain® Ayaklar

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301 SitaDrain® Klassik, Endless ve Terra için kauçuk metal tampon ayaklar. Ambalaj birimi: 1 adet

Uygulama (mm)	Uyumluk	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
145-180	SitaDrenaj klasik, SitaDrenaj sonsuz, SitaDrenaj Terra	E 22 11 20	14,00






**Sita ile kolay.
Drenajı.**



Sita ile kolay. Sanal dünyada da hayatınızın bir parçası: sita-baelemente.de/tr/

Kombinasyon olanakları

Yeşil çatı / yağmur tutma

Aksesuar	Ürün serisi			
	SitaGreen yeşil çatı kutusu	SitaGreen yoğun yeşillendirme	SitaRetention yağmur tutma	SitaRetention Yoğun yeşillendirme için yeşil çatı oluğu
				
SitaGreen yükseltme elemanı		○	○	○
SitaRetention Fix			○	
SitaRetention Twist Yaprak Tutucusuz			○	○
SitaRetention Twist Yaprak Tutuculu				
SitaRetention yağmur tutma taşma elemanı			○	

SitaGreen

Yeşil çatı / yağmur tutma

SitaGreen yeşil çatı kutusu

poliüretandan, 400 mm x 400 mm, 9 mm x 32 mm'lik bir göz aralığı ile ateş galvanize son ızgara ve dört yükseklik ayarlı kauçuk kaplı ayak ile.
Yükseklik: 100 mm ila 130 mm. Yük sınıfı L 15.

Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100 - 130	23 00 40	228,00

SitaGreen yükseltme elemanı

poliüretandan, 400 mm x 400 mm, yüksekliği ayarlanabilir dört adet pirinç perno ile, istiflenebilir. Yük sınıfı L 15.

Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50 - 80	23 10 40	145,00

SitaGreen Yoğun çimlendirme için

poliüretandan, 400 mm x 400 mm, 9 mm x 32 mm'lik bir göz aralığı ile ateş galvanize son ızgara ve alüminyumdan delikli sac çerçeve ile. Müşteri tarafından 230 mm'ye kadar kısaltılabilir.

Özel yükseklikler maks. 1100 mm'ye kadar bulunur. Siparişe göre imalat.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
600	23 20 40	523,00
1100	23 99 99	652,00

SitaRetention

Yeşil çatı / yağmur tutma



SitaRetention yeşil çatı kutusu

poliüretandan, 400 mm x 400 mm, kapalı PE ve EPDM kapağı ve yükseklik ayarlı dört kauçuk kaplı ayakla. Yük sınıfı H 1,5.

Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100-120	23 30 40	223,00



SitaRetention Yoğun yeşillendirme için yeşil çatı oluğu

PE ve EPDM'den kapalı kapaklı PUR, 400 mm x 400 mm, alüminyumdan perfore çerçeve, imalatta 230 mm'ye kadar kısaltılabilen yükseklikte kademesiz ayarlanabilen dört adet kauçuk ayakla.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
600	23 40 40	519,00

Özel yükseklikler maks. 1100 mm'ye kadar bulunur. Siparişe göre imalat.



SitaRetention Fix

SitaStandard, SitaMulti ve SitaIndra veya SitaTrendy serileri için. Ana plaka poliamiddin, taşma borusu HDPE'den, conta halkaları EPDM'dendir. Yağmur tutan bir çatıda yağmur suyunun kontrollü akışı için önceden tanımlı açıklık ile. Taşma borusu isteğe göre kısaltılabilir. Kısaltılmamış taşma yüksekliği 223 mm'dir.

Uyumluk	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
SitaStandard, SitaIndra, SitaMulti	40 91 03	156,00
SitaTrendy	40 91 04	



SitaRetention Twist Yaprak Tutuculu

Poliamid (taban plakası) ve PE'den (su borusu) yapılmıştır ve yağmur başlığı, ölçekli ayar sürgüsü ile kontrollü drenajı için paslanmaz çelikten yapılmıştır. Yağmur suyun çatı süzgeçlerine montaj için. SitaStandard ve SitaIndra veya SitaTrendy serisi. Drenaj borusu yerinde bireysel olarak kısaltılabilir EPDM sızdırmazlık contaları ile.

Uygulama	Uyumluk	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Çakıl tutuculu	SitaStandard, SitaIndra	40 92 01	349,00
Çakıl tutuculu	SitaTrendy	40 92 03	309,00



SitaRetention Twist Yaprak Tutucusuz

Poliamid (taban plakası) ve PE'den (geri akış borusu) yapılmıştır, ölçekli paslanmaz çelik ayar sürgüsü ile üzerinde yağmur suyunun kontrollü drenajı için yeşil çatılar, SitaStandard'dan çatı oluklarına montaj için SitaStandard ve SitaIndra veya SitaTrendy serisi. Drenaj borusu yerinde bireysel olarak kısaltılabilir EPDM sızdırmazlık contaları ile.

Uygulama	Uyumluk	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
Çakıl tutucu olmadan	SitaStandard, SitaIndra	40 92 02	199,00
Çakıl tutucu olmadan	SitaTrendy	40 92 04	156,00

SitaRetention

Yeşil çatı / yağmur tutma

Yeni!



SitaRetention taşma elemanı

N

Retansiyon çatılarda acil drenaj için, aşağıdakilerden yapılmıştır poliamid, SitaStandard, SitaIndra ve SitaMulti için çatı olukları. Giriş kenarının ayarlanabilir yüksekliği 25 mm ile 200 mm. Kapaksız, sürekli yüksekliği ayarlanabilir ayaklar ve çok dudaklı sızdırmazlık contası.

Uyumluk	Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
SitaStandard, SitaIndra, SitaMulti	25-105	10 91 75	82,00
	85-150	15 91 75	
	135-200	10 91 77	89,00

Yeni!



SitaRetention taşma elemanı









N

Retansiyon çatılarda acil drenaj için, aşağıdakilerden yapılmıştır poliamid, SitaTrendy ve SitaSani çatı süzgeçleri için. Giriş kenarının yüksekliği 25 mm'den itibaren ayarlanabilir 200 mm'ye kadar. Kapaksız, kademeli yükseklik ayarlı ayaklar ve çok dudaklı sızdırmazlık contası.

Uyumluk	Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
SitaTrendy, SitaSani®	25-105	15 91 75	82,00
	85-150	15 91 76	87,00
	135-200	15 91 77	89,00

































Übersicht Sanierungsgullys

Einbaumaße

SitaSani® Sanierungsgully	Rückstausicher bei zu sanierenden Innendurchmessern* von - bis (mm)		Bauteillänge (mm)	Topfhöhe (mm)	Artikelnummer
	Lippendichtring	Profildichtring			
SitaSani® 63 	68-86	-	550	81	10 63 xx
					10 63 99
SitaSani® 70 	82-103	-	255	44	10 36 xx
					10 36 99
SitaSani® 90 	98-107	-	550	105	10 32 xx
					10 32 99
SitaSani® 95 	100-110	107-140	250	35	10 28 xx
	100-110	107-140	550	35	10 38 xx
SitaSani® 105 	105-134	-	550	105	10 33 xx
					10 33 99
SitaSani® 115 	115-130	-	255	45	10 35 xx
SitaSani® 125 	134-144	140-168	250	17	10 27 xx
	134-144	140-168	550	17	10 37 xx
	165-178	178-205	200	19	10 29 xx
SitaSani® 165 	165-178	178-205	550	60	10 40 xx
					10 40 99

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.

Kombinationsmöglichkeiten

Zubehör / Produkt	Produktserie								
	SitaSani® 63/90/105	SitaSani® 63/90/105 Schraub- flansch	SitaSani® 70	SitaSani® 70 Schraub- flansch	SitaSani® 95	SitaSani® 115	SitaSani® 125	SitaSani® 165	SitaSani® 165 Schraub- flansch
									
SitaMore Terrassen- bausatz 									
SitaCompact Balkonaufsätze 									
SitaTrendy Aufstockele- ment 									
SitaCompact Aufstockele- ment 									
SitaSani® 95 									
SitaSani® Dämmkörper 									

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 122).

SitaSani®

Onarım süzgeçleri

SitaSani® 63

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalıği ile, çakıl tutuculu ve conta.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
68-86	550 mm	10 63 xx	128,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.

SitaSani® 63 vidalı flanş

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik ve kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ve sızdırmazlık kelepçeleriyle, çakıl tutucu ve conta.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
68-86	550 mm	10 63 99	137,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.

SitaSani® 70

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalıği ile, çakıl tutuculu ve conta.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
82-103	255 mm	10 36 xx	100,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.

SitaSani® 70 vidalı flanş

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik ve kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ve sızdırmazlık kelepçeleriyle, çakıl tutucu ve conta.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
82-103	255 mm	10 36 99	107,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.

SitaSani® 90

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalıği ile, çakıl tutuculu ve conta.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
98-107	550 mm	10 32 xx	128,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.

SitaSani®

Onarım süzgeçleri



SitaSani® 90 vidalı flanş

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik ve kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ve sızdırmazlık kelepçeleriyle, çakıl tutucu ve conta.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
98-107	550	10 32 99	137,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.



SitaSani® 95

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu ve contalı.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100-140	250	10 28 xx	132,00
100-140	550	10 38 xx	158,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.



SitaSani® 105

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu ve contalı.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
105-134	550	10 33 xx	128,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.



SitaSani® 105 vidalı flanş

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik ve kauçuk şeritlerin sıkıştırılması için vidalı flanş ve sızdırmazlık kelepçeleriyle, çakıl tutucu ve conta.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
105-134	550	10 33 99	137,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.



SitaSani® 115

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu ve contalı.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
115-130	255	10 35 xx	128,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.

SitaSani®

Onarım süzgeçleri

SitaSani® 125

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu ve contalı.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
134-168	250	10 27 xx	132,00
134-168	550	10 37 xx	158,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.

SitaSani® 165

Poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2 uyarınca, sıvı plastik yalıtımlar için, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, çakıl tutuculu ve contalı.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
165-205	200	10 29 xx	132,00
165-205	550	10 40 xx	158,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.

SitaSani® 165 vidalı flanş

poliüretandan, ısı yalıtımlı, DIN EN 1253-2'ye uygun, serbest-sabit flanş konstrüksiyonu, çakıl tutucu ve conta halkası ile.

Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)*	Uygulama (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
165-205	550	10 40 99	177,00

* Talebe bağlı olarak çanak yenileme veya boru yenileme için uygulanabilir. Mevcut yapı parçasının yenilenecek olan iç çapı, ya çanak ya da boru belirleyicidir.

SitaSani® Yalıtım kalıbı

SitaSani® 63 veya SitaSani® 90 / SitaSani® 105 için yalıtım parçası, poliüretandan, 500 mm x 500 mm x 60 mm, ısı iletkenliği $\lambda = 0,025$ W/mK, basınca dayanıklılığı 200 kPa, ham yoğunluk yakl. 50 kg/m³, BSK Euro sınıfı E*, montaj yardımcı elemanı olarak ve isi köprülerinin engellenmesi için ısı yalıtımı.

*EN 13501-1 uyarınca malzeme sınıfı

Model / seri için	Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
SitaSani® 63	60	10 93 63	38,00
SitaSani® 90, SitaSani® 105	60	10 93 90	

SitaSani® / SitaSani® DSS

Onarım süzgeçleri



SitaSani® 160 DSS

istenilen bağlantı manşonlu, çakıl tutuculu Airstop ve sızdırmazlık halkalı. 160 mm'lik çanak çapı olan eski sifonik drenaj süzgeçleri için. Mevcut contalar veya tedarik edilen conta halkası, işlevsellik ve uygunluk açısından yerinde kontrol edilmelidir. SitaDSS Profi yükseltme elemanı ve SitaDSS Profi taşma elemanı ile kombine edilebilir.

Uygulama (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
200	10 60 xx	153,00
550	10 61 xx	180,00



SitaSani® 160 DSS vidalı flanş

serbest-sabit flanş konstrüksiyonu ve çakıl tutuculu Airstop ile. 160 mm'lik çanak çapı olan eski sifonik drenaj süzgeçleri için. Mevcut conta veya birlikte teslim edilen conta müşteri tarafından kendi sorumluluğunda işlevlik ve uygunluk bakımından kontrol edilmelidir. SitaDSS Profi yükseltme elemanı ve SitaDSS Profi taşma elemanı ile kombine edilebilir.

Uygulama (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
550	10 61 99	198,00



SitaSani® içten yaylı kompas

paslanmaz çelikten, malzeme numarası 1.4301, onarılabilecek düz süzgeçlerin veya boru hatlarının iç çaplarının ölçümü için ideal, kanatlı somun dahildir.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
10 94 00	36,00

Sitaleicht.
Onarım
süzgeçleri.



Sita ile kolay. Sanal dünyada da hayatınızın bir parçası: sita-bauelemente.de/tr/

Kombinasyon olanakları

Havalandırma ve boru geçişi

Aksesuar		Ürün serisi						
		SitaVent sistem havalandırması		SitaVent onarım fanı		SitaVent boru geçişi	SitaVent soğuk çatı fanı	SitaVent revizyon
		DN 70 - DN 100	DN 125 - DN 150	DN 63 - DN 110	DN 125 - DN 160			
SitaVent ana plaka	DN 100							
	DN 150							
SitaVent yağmur başlığı	DN 100							
	DN 150							
SitaPipe PP boru	DN 100							
	DN 150							
SitaVent Korumucu ızgara								
SitaVent boru dirseği								
SitaVent kondansat deflektörü								
SitaVent buhar blokajı başlığı								
SitaMore takviye sacı								
SitaVent Yalıtım elemanı taban plakası								
SitaVent revizyon Yalıtım kalıbı								

SitaVent

Havalandırma ve boru geçişi



SitaVent sistem havalandırması

Polüretandan, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı bileziği, yağmur deflektörü ve conta ile. SitaVent taban plakası DN 100 ile DN 70 ila DN 100'e kadar boyutlar, SitaVent taban plakası DN 150 ile DN 125 ila DN 150'ye kadar boyutlar kullanılmalıdır.

SitaMulti ile kombinasyon halinde F90 konstrüksiyonlarında da kullanılabilir.

DN	Bağlantı borusu (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	1000	17 42 xx	134,00
90	1000	17 43 xx	
100	1000	17 45 xx	108,00
125	1000	17 46 xx	194,00
150	1000	17 49 xx	149,00



SitaVent yenileme fanı

poliüretandan, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı, 1000 mm uzun bağlantı borusu, deflektör, conta halkası ve conta ile. DN 63 ila DN 110, SitaVent DN 100 taban plakası DN 125 ve DN 160 boyutu, SitaVent DN 150 taban plakası ile kullanılmalıdır

OD*	Geri tepme emniyeti, - arası iç çaplarda (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
63	68-86	17 30 xx	144,00
75	82-103	17 31 xx	
90	100-109	17 32 xx	
110	115-130	17 33 xx	210,00
125	140-168	17 34 xx	
160	178-205	17 35 xx	

* OD = Dış çap (mm)



SitaVent boru geçişi

poliüretandan, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı, çıkartılabilen 180° dirsekli bağlantı borusu, deflektör ve conta halkası ile. DN 100 boyutu, SitaVent DN 100 taban plakası DN 150 boyutu, SitaVent DN 150 taban plakası ile kullanılmalıdır.

DN	Bağlantı borusu (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	1000	17 65 xx	118,00
150	1000	17 68 xx	207,00



SitaVent Taban plaka

poliüretandan, ısı yalıtımlı, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı bileziğiyle ve buhar blokajının bağlantısı için, conta halkası ile. Gerekli asgari yalıtım malzemesi kalınlığı 80 mm.

DN	Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	DN 63 - DN 110 için	17 54 xx	80,00
150	DN 125 - DN 150 için	17 58 xx	107,00

SitaVent

Havalandırma ve boru geçişi



SitaVent Kondensat deflektörü

SitaVent sistem fanı DN 70, DN 90, DN 100 ve SitaVent yenileme fanı DN 63, DN 75, DN 90, DN 110 için, havalandırma hatlarından kondansat suyunun çatı yalıtım düzlemine tahliye edilmesi için, kondansat deflektörü borusu, kondansat deflektörü borusu için adaptör, yağmur başlığı ve 6 montaj vidasından oluşur.

Boru uzunluğu (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
400	17 12 00	80,00



SitaVent soğuk çatı havalandırması

poliüretandan, isteğe bağlı köpük kaplı bağlantı yakalığı, yağmur deflektörü, conta halkası ve yağmur başlığı ile. Yükseklik 400 mm. Havalandırma kesiti: DN 100 ca 85 cm, DN 150 yakl. 180 cm².

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	17 74 xx	108,00
150	17 78 xx	169,00



SitaVent revizyon

poliüretandan, köpük kaplı bağlantı yakalığı ile, conta, 400 mm uzunluğunda PE borusu, yağmur deflektörü ve buhar bariyer kapağı, çıkartılabilen bir yalıtım çekirdeğini oluşturmak için yalıtım malzemesi dübeli ve halkalı vidadan oluşur.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	17 80 xx	141,00
150	17 81 xx	185,00



SitaVent Yağmur kapağı

poliamitten, sabitleme halkalı, sağanak yağmura karşı koruma için.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	17 90 62	23,00
150	17 90 66	28,00



SitaVent Koruyucu ızgara

poliamitten, sabitleme halkalı, yabancı cisimlerin girmesine karşı koruma için.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	17 90 64	21,00
150	17 90 68	26,00

SitaVent

Havalandırma ve boru geçişi



SitaVent Buhar bariyer başlığı

vidalanabilir sabitleme ile EPDM'den mamul, SitaVent buhar geçişinin buhar ve su geçirmez yalıtımı için, akışkanların ilgili geçişinin girintisi montaj talimatına göre müşteri tarafından uygulanır.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	17 10 00	38,00
150	17 11 00	48,00



SitaVent boru dirseği

2 x 87,3°, polipropilenden yapılmıştır, çeşitli akışkanların uygulanması için. SitaVent boru geçişi teslimat kapsamında yer alır.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	110	E 17 90 80	14,00
150	160	E 17 90 81	62,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaVent boru dirseği

polipropilen, DIN EN 1451-1'ye göre. Fabrika tarafından mufa önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contaya sahip geçme boru sistemi, mufa kolaylaştırılmış bir şekilde takmak için pahlı uç.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	110	60 00 11 10	14,00
150	160	60 00 16 10	33,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaVent Yalıtım elemanı taban plakası

poliüretandan alüminyum örtü tabakalı, 500 mm x 500 mm x 100 mm, ısı iletkenliği $\lambda = 0,023$ W/m²K, basınca dayanıklılığı 120 kPa, BSK E*, köprülerinin engellenmesine yönelik montaj yardımcı elemanı ve ısı yalıtımı olarak.

*EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	17 54 98	106,00
150	17 58 98	



SitaVent revizyon Yalıtım kalıbı
















poliüretandan alüminyum örtü tabakalı, boyut 500 mm x 500 mm x 100 mm, ısı iletkenliği $\lambda = 0,023$ W/m²K, basınca dayanıklılığı 120 kPa, BSK E*, 200 mm uzunluğunda tam ölçüsünde yalıtım çekirdeği, montaj yardımcı elemanı olarak ve ısı köprülerinin engellenmesi için ısı yalıtımı.

*EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	17 82 00	83,00
150	17 83 00	

Kombinasyon olanakları

Yangın koruma süzgeçleri

Aksesuar	Ürün serisi					
						
SitaMore Geçiş Bağlantı Seti						
SitaFireguard* Isı Yalıtım Elemanı						
SitaFireguard* boru geçişi Yalıtım elemanı						

SitaMulti

Yangın koruma süzgeçleri

Pik döküm den yangın koruma gereksiniminde koruma sınıfı F30-Beton çatılarda ise F90.

SitaMulti

dökme demirden, malzeme EN-GJL-200, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik, kauçuk şeritlerin ve metal olukların sıkıştırılması için vidalı flanş, çakıl tutucu ve sızdırmazlık kelepçeleriyle. F90 konstrüksiyonlarına uygundur.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
80	83	40 03 99	320,00
100	110	40 04 99	
125	135	40 06 99	
150	160	40 08 99	

* OD = Dış çap (mm)

SitaMulti yükseltme elemanı

dökme demirden, EN-GJL-200 hammadde, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik, kauçuk şeritlerin ve metal olukların sıkıştırılması için conta halkası, sızdırmazlık kelepçeleri ve vidalı flanşla, 80 mm ila 300 mm yalıtım malzemesi kalınlıkları için.

Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
80-300	40 27 99	320,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaMulti Yerleştirme çerçevesi

dökme demirden, malzeme EN-GJS-500-7, bileşenleri: Destek halkası, başlık ve vidalanmış son ızgara. SitaMulti çatı süzgecinde 90 mm ila 130 mm'lik bir yükseklik ayarlaması için. 10 mm'lik taksimat adımlarında.

Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
90-130	11 90 60	243,00

SitaMulti Yükseklik dengeleme parçası

dökme demirden, malzeme EN-GJS-500-7. SitaMulti başlık çerçevesi ile bağlantılı 140 mm ila 220 mm'lik bir yükseklik ayarlaması için. 10 mm'lik taksimat adımlarında (istiflenebilir, 60 mm ila 90 mm kadar bir yükseklik ayarı için).

Yükseklik ayarı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
140-220	E 11 90 66	113,00

Yeni!

SitaMore Taşma elemanı

AD

SitaStandard ve SitaMulti çatı süzgeçleri ve yükseltme elemanları için, acil drenaj için, poliamit, 25 mm ila 200 mm arasında ayarlanabilir giriş kenarı yüksekliği, 35 mm ila 50 mm giriş kenarı yükseklikleri için SitaMulti süzgeçlerin vidalarını kısaltmak gerekir. Çok dudaklı açılı conta ile taşma elemanını çatı çıkışına veya yükseltme elemanına yalıtım için. Üç adet sürekli yüksekliği ayarlanabilen kauçuk-metal tamponlu, kapalı kapaklı, drenaj kapasitesini artırmak için geniş giriş hazneli.

-Den-mm'ye kadar olan hasar yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
25-105	10 90 01	82,00
85-150	10 90 07	87,00
135-200	10 90 08	89,00

SitaMulti

Yangın koruma süzgeçleri

Pik döküm den yangın koruma gereksiniminde koruma sınıfı F30-Beton çatılarda ise F90.

SitaMore Taşma Halkası

AD

Sitalndra çatı süzgeçleri için PE-HD'den, yükseltilmiş döşemede teras kaplaması altında acil drenaj için, 300 mm'lik bir yükseklikte, bireysel olarak kısıltılabilir, çok dudaklı conta ile.



Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
10 90 87	78,00

SitaMulti Süzgeç için yalıtım elemanı

köpük camdan, WLG 050, SitaMulti çatı süzgeçlerinin ısı yalıtımı ve doğrudan betonlama için. Gömülü kalıp olarak kullanımı mümkündür. Yükseklik 120 mm.



Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
120	E 40 90 03	161,00

SitaMulti Yalıtım elemanı dengeleme halkası

süzgeç yalıtım parçası için, köpük camdan, WLG 050, 120 mm üzerinde beton kalınlıklarının dengelenmesi için.



Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40	E 40 90 04	74,00
60	E 40 90 05	80,00

SitaMulti Yükseltme elemanının yalıtım elemanı

köpük camdan, WLG 050, SitaMulti çatı süzgeci DN 80 / 100 ve SitaMulti yükseltme elemanının ısı yalıtımı için. Yükseklik 120 mm.



Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
120	E 40 90 06	161,00

SitaMulti inşaat koruma kapakları

yapım aşamasında drenaj tesisatının korunması için.



Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
E 40 90 10	8,00

SitaMulti

Yangın koruma süzgeçleri

Pik döküm den yangın koruma gereksiniminde koruma sınıfı F30-Beton çatılarda ise F90.

SitaMore Geçiş konektörü seti

TPE/V2A'den DN 75 boyutunda, EPDM/V2A'dan DN 56 boyutunda, destek halkası dahil, paslanmaz çelikten, PE ve SML borusu ve kalıp parçalarının stabil bağlantısı için.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
56	80 20 56 58	62,00
70	80 20 75 83	69,00

SitaDSS Çoklu bağlantı seti

SitaDSS Multi'den SitaPipe paslanmaz çelik boruya geçiş için, paslanmaz çelikten yapılmış bir adaptör, malzeme no. 1.4301, bir hızlı bağlantı parçası ve bir tespit tırnağı içeren.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
80	40 70 83	190,00
100	40 70 11	136,00

Yeni!



SitaDSS Multi

Yangın koruma süzgeçleri

Pik döküm den yangın koruma gereksiniminde koruma sınıfı F30-Beton çatılarda ise F90.



SitaDSS Multi Airstop'lu

dökme demirden, malzeme EN-GJL-200, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik, kauçuk şeritlerin ve metal olukların sıkıştırılması için vidalı flanş, SitaDSS Profi Airstop, çakıl tutucu ve sızdırmazlık kelepçeleriyle. F90 konstrüksiyonlarına uygundur.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
80	83	42 03 99	361,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaDSS Multi Airstop'suz

AD

dökme demirden, malzeme EN-GJL-200, acil su drenajı için, bitümlü, plastik, kauçuk yalıtım örtülerin ve metal olukların sıkıştırılması için vidalı flanş ile. Sadece SitaDSS Multi taşma elemanı ile kombine kullanılmalıdır.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
80	83	42 33 99	312,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaDSS Multi yükseltme elemanı

dökme demirden, EN-GJL-200 hammadde, DIN EN 1253-2'ye uygun, bitümlü, plastik, kauçuk şeritlerin ve metal olukların sıkıştırılması için conta halkası, sızdırmazlık kelepçeleri ve vidalı flanşla, 80 mm ila 300 mm yalıtım malzemesi kalınlıkları için.

Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
80 - 300	42 27 99	320,00

Yeni!



SitaDSS Multi Taşma elemanı

AD

acil drenaj için, poliamit, 35 mm ila 200 mm arasında ayarlanabilir giriş kenarı yüksekliği, 35 mm ila 50 mm giriş kenarı yükseklikleri için SitaDSS Multi süzgeçlerin vidalarını kısaltmak gerekir. Çok dudaklı açılı conta ile taşma elemanını çatı çıkışına veya yükseltme elemanına yalıtım için. Üç adet sürekli yüksekliği ayarlanabilen kauçuk-metal tamponlu, kapalı kapaklı, drenaj kapasitesini artırmak için geniş giriş hazneli.

-Den-mm'ye kadar olan hasar yüksekliği (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
35-105	12 90 01	96,00
85-150	12 90 11	101,00
135-200	12 90 12	103,00

SitaDSS Multi Süzgeç için yalıtım elemanı

köpük camdan, WLG 050, SitaDSS Multi çatı süzgeçlerinin ısı yalıtımı ve doğrudan betonlama için. Gömülü kalıp olarak kullanımı mümkündür.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
120	42 90 03	161,00



SitaDSS Multi

Yangın koruma süzgeçleri

Pik döküm den yangın koruma gereksiniminde koruma sınıfı F30-Beton çatılarda ise F90.



SitaDSS Multi Yalıtım elemanı dengeleme halkası

süzgeç yalıtım parçası için, köpük camdan, WLG 050, 120 mm üzerinde beton kalınlıklarının dengelenmesi için.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40	42 90 04	74,00
60	42 90 05	80,00

SitaDSS Multi Yükseltme elemanın yalıtım elemanı

köpük camdan, WLG 050, SitaDSS Multi yükseltme elemanının ısı yalıtımı için.

Yükseklik (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
120	42 90 06	161,00

SitaMulti inşaat koruma kapakları

yapım aşamasında drenaj tesisatının korunması için.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
E 40 90 10	8,00

SitaMore Geçiş konektörü seti

TPE/V2A'den DN 75 boyutunda, EPDM/V2A'dan DN 56 boyutunda, destek halkası dahil, paslanmaz çelikten, PE ve SML borusu ve kalıp parçalarının stabil bağlantısı için.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
56	80 20 56 58	62,00
70	80 20 75 83	69,00

SitaDSS Çoklu bağlantı seti

SitaDSS Multi'den SitaPipe paslanmaz çelik boruya geçiş için, paslanmaz çelikten yapılmış bir adaptör, malzeme numarası 1.4301, bir hızlı bağlantı parçası ve bir tespit tırnağı içeren.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
80	42 70 83	190,00

Yeni!



SitaFireguard®

Yangın koruma süzgeçleri

Endüstriyel binalar yönergeliğine ve çelik trapez çatılarda DIN 18234 standardına uygun.



SitaFireguard® Çakıl tutuculu

DIN 18234 bölüm 3 ve 4'e göre önleyici yangın koruması ve alttan yangın drenajında küçük müdahalelerle yangının yayılmasını engellemek için, bileşenleri: PE ana gövde, yalıtım contası, DIN EN 1090-4'e göre önceden monte edilmiş yangından koruma kelepçesi ile takviye sacı, istenilen bağlantı yakalığı ve çakıl tutucu ile PUR'dan yükseltme elemanı. DIN EN 1253-2 uyarınca, yer çekimli drenaj için.

DN	OD*	Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	65-210	F 30 27 xx	269,00
70	75	105-570	F 30 28 xx	279,00
100	110	65-210	F 30 31 xx	269,00
100	110	105-570	F 30 32 xx	279,00
125	125	65-210	F 30 35 xx	269,00
125	125	105-570	F 30 36 xx	291,00
150	160	65-210	F 30 39 xx	324,00
150	160	105-570	F 30 40 xx	350,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaFireguard® Vidalı flanşlı Çakıl tutuculu

DIN 18234 bölüm 3 ve 4'e göre önleyici yangın koruması ve alttan yangın drenajında küçük müdahalelerle yangının yayılmasını engellemek için, bileşenleri: PE ana gövde, yalıtım contası, DIN EN 1090-4'e göre önceden monte edilmiş yangından koruma kelepçesi ile takviye sacı, flanşlı yapısı ve çakıl tutucu ile PUR'dan yükseltme elemanı. DIN EN 1253-2 uyarınca, yer çekimli drenaj için.

DN	OD*	Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	105-570	F 30 28 99	294,00
100	110	105-570	F 30 32 99	308,00
125	125	105-570	F 30 36 99	338,00
150	160	105-570	F 30 40 99	397,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaFireguard® Taşma elemanı ile

AD

DIN 18234 bölüm 3 ve 4'e göre önleyici yangın koruması ve alttan yangın drenajında küçük müdahalelerle yangının yayılmasını engellemek için, bileşenleri: PE ana gövde, yalıtım contası, DIN EN 1090-4'e göre önceden monte edilmiş yangından koruma kelepçesi ile takviye sacı, istenilen bağlantı yakalığı ve Taşma elemanı ile PUR'dan yükseltme elemanı. DIN EN 1253-2 uyarınca, yer çekimli drenaj için.

DN	OD*	Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	65-210	F 30 29 xx	353,00
70	75	105-570	F 30 30 xx	363,00
100	110	65-210	F 30 33 xx	353,00
100	110	105-570	F 30 34 xx	363,00
125	125	65-210	F 30 37 xx	354,00
125	125	105-570	F 30 38 xx	380,00
150	160	65-210	F 30 41 xx	411,00
150	160	105-570	F 30 42 xx	439,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaFireguard®

Yangın koruma süzgeçleri

Endüstriyel binalar yönergeliğine ve çelik trapez çatılarda DIN 18234 standardına uygun.



SitaFireguard® Vidalı flanşlı Taşma elemanı ile

AD

DIN 18234 bölüm 3 ve 4'e göre önleyici yangın koruması ve alttan yangın drenajında küçük müdahalelerle yangının yayılmasını engellemek için, bileşenleri: PE ana gövde, yalıtım contası, DIN EN 1090-4'e göre önceden monte edilmiş yangından koruma kelepçesi ile takviye sacı, flanşlı yapısı ve taşma elemanı ile PUR'dan yükseltme elemanı. DIN EN 1253-2 uyarınca, yer çekimli drenaj için.

DN	OD*	Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	105-570	F 30 30 99	392,00
100	110	105-570	F 30 34 99	397,00
125	125	105-570	F 30 38 99	427,00
150	160	105-570	F 30 42 99	484,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaDSS Fireguard®

Yangın koruma süzgeçleri

Endüstriyel binalar yönergeliğine ve çelik trapez çatılarda DIN 18234 standardına uygun.

SitaDSS Fireguard® Hava kesicili

DIN 18234 bölüm 3 ve 4'e göre önleyici yangın koruması ve alttan yangın drenajında küçük müdahalelerle yangının yayılmasını engellemek için, bileşenleri: PE ana gövde, yalıtım yakalığı, DIN EN 1090-4'e göre takviye sacı, önceden monte edilmiş yangın koruma kelepçesi, istenilen bağlantı yakalığı ve hava kesicili çakıl tutucu ile PUR'dan yükseltme elemanı. DIN EN 1253-2 uyarınca, sifonik akış drenajı için.

DN	OD*	Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	65-210	F 30 23 xx	330,00
70	75	105-570	F 30 24 xx	341,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaDSS Fireguard® Vidalı flanş Hava kesicili

DIN 18234 bölüm 3 ve 4'e göre önleyici yangın koruması ve alttan yangın drenajında küçük müdahalelerle yangının yayılmasını engellemek için, bileşenleri: PE ana gövde, yalıtım yakalığı, DIN EN 1090-4'e göre önceden monte edilmiş yangından koruma yakalığı ile takviye sacı, istenilen bağlantı yakalığı ve hava kesicili çakıl tutucu ile PUR'dan yükseltme elemanı. DIN EN 1253-2 uyarınca, sifonik akış drenajı için.

DN	OD*	Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	105-570	F 30 24 99	367,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaDSS Fireguard® Taşma elemanı ile

DIN 18234 bölüm 3 ve 4'e göre önleyici yangın koruması ve alttan yangın drenajında küçük müdahalelerle yangının yayılmasını engellemek için, bileşenleri: PE ana gövde, yalıtım yakalığı, DIN EN 1090-4'e göre takviye sacı, önceden monte edilmiş yangın koruma kelepçesi, istenilen bağlantı yakalığı ve hava kesicili Taşma elemanı ile PUR'dan yükseltme elemanı. DIN EN 1253-2 uyarınca, sifonik akış drenajı için.

DN	OD*	Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	65-210	F 30 25 xx	378,00
70	75	105-570	F 30 26 xx	388,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaDSS Fireguard® Vidalı flanş Taşma elemanı ile

DIN 18234 bölüm 3 ve 4'e göre önleyici yangın koruması ve alttan yangın drenajında küçük müdahalelerle yangının yayılmasını engellemek için, bileşenleri: PE ana gövde, yalıtım yakalığı, DIN EN 1090-4'e göre önceden monte edilmiş yangından koruma yakalığı ile takviye sacı, istenilen bağlantı yakalığı ve hava kesicili çakıl tutucu ile PUR'dan yükseltme elemanı. DIN EN 1253-2 uyarınca, sifonik akış drenajı için.

DN	OD*	Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	105-570	F 30 26 99	416,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaVent Fireguard®

Yangından korunma fanları

Endüstriyel binalr yönergeliğine ve çelik trapez çatılarda DIN 18234 standardına uygun.

SitaVent Fireguard® PE boru ile

DIN 18234 bölüm 3 ve 4'e göre önleyici yangın koruması ve alttan yangın drenajında küçük yangı müdahalelerle yangının yayılmasını engellemek için, bileşenleri: PE ana gövde, yalıtım contası, DIN EN 1090-4'e göre takviye sacı, önceden monte edilmiş yangın koruma kelepçesi, köpük kaplı isteğe bağlı bağlantı yakalığı ile taban plakası, PE boru, DN/OD 150/160, 750 mm uzunlukta, yedi dudaklı conta halkası ve poliamiddan yağmur deflektörü.

DN	OD*	Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	60-450	F 30 43 xx	306,00
100	110	60-450	F 30 44 xx	330,00
125	125	60-450	F 30 45 xx	363,00
150	160	60-450	F 30 46 xx	417,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaVent Fireguard® paslanmaz çelik boru ile

DIN 18234 bölüm 3 ve 4'e göre poliüretan yalıtımdan oluşan çatılarda önleyici yangın koruması ve alttan küçük müdahalelerde yangının yayılmasını engellemek için, bileşenleri: PE ana gövde, yalıtım contası, DIN EN 1090-4'e göre takviye sacı, önceden monte edilmiş yangın koruma kelepçesi, köpük kaplı isteğe bağlı bağlantı yakalığı ile taban plakası, paslanmaz çelik boru, 750 mm uzunlukta, conta halkası ve yağmur deflektörü ve 300 mm x 300 mm x 200 mm mineral yünden 2 parçalı yalıtım elemanı, teslimat ve profesyonel montajı.

DN	OD*	Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	80-450	F 30 47 xx	520,00
100	110	80-450	F 30 48 xx	544,00
125	125	80-450	F 30 49 xx	578,00
150	160	80-450	F 30 50 xx	632,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaFireguard® boru geçişi

DIN 18234 kısım 3 ve 4'e göre, 28 mm'ye kadar kablo ve boru geçişleri için önleyici yangın koruması ve alttan yangın drenajında küçük müdahalelerle yangının yayılmasını engellemek için, bileşenleri: Takviye plakasını sabitlemek ve buhar bariyerini sıkıştırmak için sabitleme flanşlı paslanmaz çelikten yangın koruması borusu, 680 mm uzun, 60 mm ila 180 mm'lik yalıtım kalınlıkları için, EPDM'den buhar blokajı kapağına sahip PE'den yapılmış çıkarılabilir 180° dirsek, PUR'dan yapılmış sert köpük kaplı isteğe bağlı bağlantı yakalığı (495 mm x 495 mm), yedi dudaklı conta halkası ve poliamiddan yağmur deflektörü, DIN EN 1090-4 uyarınca bir takviye plakası ile, yangın koruması tapası dahil.

DN	OD*	Yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100	110	60-450	F 30 51 xx	482,00
150	160	60-450	F 30 52 xx	739,00

* OD = Dış çap (mm)

Aksesuar

Yangından korunma fanları

Endüstriyel binalar yönergeliğine ve çelik trapez çatılarda DIN 18234 standardına uygun.



SitaFireguard® Yalıtım elemanı

Mineral yalyftan, WLG 040, BSK A1*, iki parçalı, 300 mm x 300 mm x 200 mm ölçülerinde, SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard® ve PE borusu için SitaVent Fireguard® için yükseltme elemanının yerleştirilmesi için.

*EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı.

Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
E 10 96 13	61,00



SitaFireguard® boru geçişi Yalıtım elemanı

madeni yalyftan, WLG 040, BSK A1*, iki parçalı, 300 mm x 300 mm x 200 mm ölçülerinde, SitaFireguard® boru geçişi için yangın koruması borusunu yerleştirmek için daha kolay montaj ve ısı yalıtımı sağlar.

*EN 13501-1 uyarınca yapı malzemesi sınıfı.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
100 için	E 10 96 15	61,00
150 için	E 10 96 16	



SitaMore Yangın koruma bileziği

Yangına dayanım sınıfı EI 120-U/U veya EI 240-U/C'ye göre EN 13501-2 uyarınca, yanıcı boruların boru kalkanı için. En az 100 mm kalınlıkta iç duvarlardaki açıklıkların ve en az 150 mm kalınlıkta tavanların kapatılması için, EN 13501-2'ye göre sınıflandırılmıştır. Ateş ve duman aktarımının önlenmesi için.

DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40	80 13 00 40	89,00
50	80 13 00 50	
63	80 13 56 63	92,00
70	80 13 00 75	95,00
90	80 13 00 90	99,00
100	80 13 00 11	107,00
125	80 13 00 12	128,00
160	80 13 00 16	152,00
200	80 13 00 20	661,00
250	80 13 00 25	814,00
315	80 13 00 31	1475,00






Sita ile kolay.
Yangından
korunma fanları.




Sita ile kolay. Sanal dünyada da hayatınızın bir parçası: sita-baelemente.de/tr/

Kombinasyon olanakları

SitaPipe paslanmaz çelik

Kullanım Alanları	Kombinasyon Örnekleri*
KD Konvansiyonel Drenaj	 SitaStandard
SD Sifonik Drenaj	 SitaDSS Profi
PD Parapet Drenajı	 Sitalndra
AD Acil Durum Drenajı	 Sitalndra Acil Durum Drenajı
BT Balkon ve Teras Drenajı	 SitaCompact

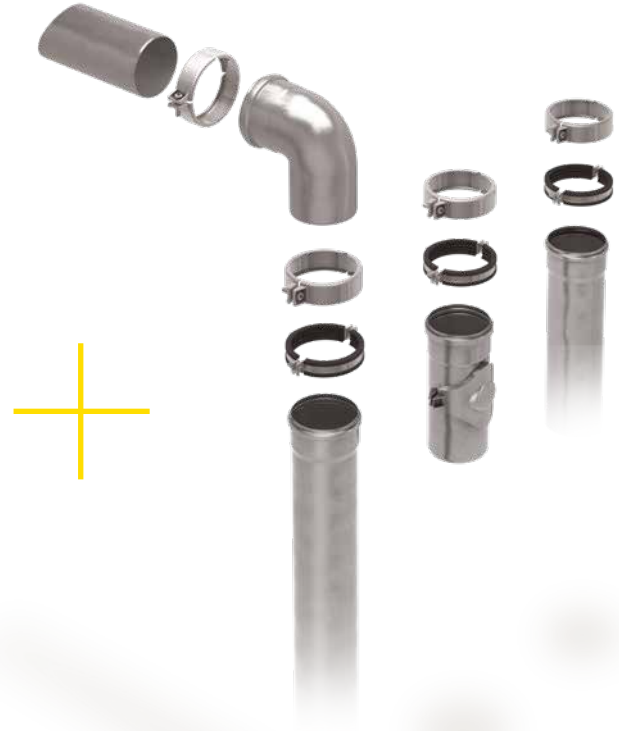

*Diğer SitaSüzgeçleri ile kullanım kombinasyonu mümkündür.

SitaPipe paslanmaz çelik

SitaPipe



SitaPipe paslanmaz çelik Boru

paslanmaz çelikten, boyutlar için 1.4301, DIN EN 1124-2 uyarınca geçme boru sistemi olarak, fabrika tarafından manşona önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contayla. Manşona daha kolay yerleştirme için 20° pahlı tıkaç. Pürüzsüz, mat gümüş yüzeyli bir daldırma banyosunda tamamen dağlanmış borular ve bağlantı parçaları.

DN 125'ye kadar cidar kalınlığı 1 mm, DN 150'deki cidar kalınlığı 1,25 mm'dir.

3000 mm ila 6000 mm'lik boru uzunlukları stokta mevcut değildir.

Dikkat: 1000 mm'nin üzerindeki boru uzunlukları için muhtemelen artan nakliye maliyetleri ve teslimat süreleri.

DN	OD*	Boru uzunluğu (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40	40	500	70 00 40 05	26,00
40	40	1000	70 00 40 10	43,00
40	40	2000	70 00 40 20	84,00
40	40	3000	70 00 40 30	111,00
50	50	500	70 00 50 05	26,00
50	50	1000	70 00 50 10	45,00
50	50	2000	70 00 50 20	73,00
50	50	3000	70 00 50 30	134,00
70	75	150	70 00 70 15	23,00
70	75	250	70 00 75 25	32,00
70	75	500	70 00 75 05	40,00
70	75	1000	70 00 75 10	64,00
70	75	1500	70 00 75 15	100,00
70	75	2000	70 00 75 20	129,00
70	75	3000	70 00 75 30	186,00
70	75	4000	70 00 75 40	250,00
70	75	5000	70 00 75 50	308,00
70	75	6000	70 00 75 60	366,00
80	82	500	70 00 80 05	63,00
80	82	1000	70 00 80 10	97,00
80	82	2000	70 00 80 20	173,00
80	82	3000	70 00 80 30	251,00
80	82	6000	70 00 80 60	527,00
100	110	250	70 00 11 99	33,00
100	110	500	70 00 11 05	57,00
100	110	1000	70 00 11 10	89,00
100	110	1500	70 00 11 15	114,00
100	110	2000	70 00 11 20	181,00
100	110	3000	70 00 11 30	262,00
100	110	4000	70 00 11 40	349,00
100	110	5000	70 00 11 50	433,00
100	110	6000	70 00 11 60	514,00
125	125	500	70 00 12 05	84,00
125	125	1000	70 00 12 10	135,00
125	125	2000	70 00 12 20	227,00
125	125	3000	70 00 12 30	324,00
125	125	4000	70 00 12 40	460,00
125	125	5000	70 00 12 50	595,00
125	125	6000	70 00 12 60	726,00

SitaPipe paslanmaz çelik

SitaPipe



SitaPipe paslanmaz çelik dirsek

paslanmaz çelikten, DIN EN 1124'e göre. Fabrika tarafından manşona önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contaya sahip geçme boru sistemi. Manşona daha kolay takmak için 20° fazlı sivri uç. Borular ve çelik parçaları tamamen dalma banyoda mordanlanmış, düz, gümüş-mat yüzeyli.

Malzeme no. 1.4301
DN 70'te (22,5°) malzeme no. 1.4404

DN 125'ye kadar cidar kalınlığı 1,0mm,
DN 150'deki cidar kalınlığı 1,25mm'dir.

DN	OD*	Boru uzunluğu (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
150	160	500	70 00 16 05	99,00
150	160	1000	70 00 16 10	159,00
150	160	2000	70 00 16 20	262,00
150	160	3000	70 00 16 30	379,00
150	160	5000	70 00 16 50	626,00
150	160	6000	70 00 16 60	934,00

DN	OD*	Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40	40	15°	70 04 15 40	20,00
40	40	30°	70 04 30 40	23,00
40	40	45°	70 04 45 40	24,00
40	40	87,5°	70 04 88 40	34,00
50	50	15°	70 04 15 50	24,00
50	50	30°	70 04 30 50	26,00
50	50	45°	70 04 45 50	26,00
50	50	87,5°	70 04 88 50	40,00
70	75	15°	70 04 15 75	31,00
70	75	22,5°	70 04 22 75	44,00
70	75	30°	70 04 30 75	33,00
70	75	45°	70 04 45 75	34,00
70	75	87,5°	70 04 88 75	50,00
80	82	15°	70 04 15 80	40,00
80	82	30°	70 04 30 80	47,00
80	82	45°	70 04 45 80	48,00
80	82	87,5°	70 04 88 80	68,00
100	110	15°	70 04 15 11	36,00
100	110	30°	70 04 30 11	43,00
100	110	45°	70 04 45 11	44,00
100	110	87,5°	70 04 88 11	60,00
125	125	15°	70 04 15 12	107,00
125	125	30°	70 04 30 12	113,00
125	125	45°	70 04 45 12	120,00
125	125	87,5°	70 04 88 12	135,00
150	160	15°	70 04 15 16	125,00
150	160	30°	70 04 30 16	145,00
150	160	45°	70 04 45 16	153,00
150	160	87,5°	70 04 88 16	217,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaPipe paslanmaz çelik

SitaPipe



SitaPipe paslanmaz çelik temizleme borusu

paslanmaz çelikten, DIN EN 1124 uyarınca geçme boru sistemi olarak, fabrika tarafından manşona önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contayla. Manşona daha kolay takmak için 20° fazlı sivri uç. Borular ve çelik parçaları tamamen dalma banyoda mordanlanmış, düz, gümüş-mat yüzeyli.

DN 70, DN 100 ve DN 150'de malzeme no. 1.4301
DN 125 ve DN 200'de malzeme no.1.4404

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	70 08 75 10	113,00
100	110	70 08 11 11	124,00
125	125	70 08 11 12	228,00
150	160	70 08 11 13	311,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaPipe paslanmaz çelik boru kelepçesi

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4404, DIN EN 1124'e göre ara parçalı. Yapı gövdesinde borunun bağlantısı için, M8 ve DN 40 ila DN 80'te, bir dış bağlantısı M8 ve DN 40 ila DN 80'de dış bağlantısı M10 ve DN 100 ila DN 150.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40	40	74 20 00 40	7,00
50	50	74 20 00 50	7,00
70	75	74 20 00 75	13,00
80	82	74 20 00 80	14,00
100	110	74 20 00 11	18,00
125	125	74 20 00 12	19,00
150	160	74 20 00 16	30,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaPipe paslanmaz çelik emniyet kelepçesi

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, DIN EN 1124 uyarınca, SitaPipe paslanmaz çelikten boru için. Boruların ve kalıp parçalarının çekme emniyetli bağlantısı için. Düz, gümüş-mat yüzeyli.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40	40	70 12 40 40	27,00
50	50	70 12 50 50	26,00
70	75	70 12 75 75	33,00
80	82	70 12 80 80	40,00
100	110	70 12 11 11	36,00
125	125	70 12 12 12	39,00
150	160	70 12 16 16	40,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaPipe paslanmaz çelik

SitaPipe



SitaPipe paslanmaz çelik çatal 45°

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, DIN EN 1124 uyarınca, fabrika tarafından manşona önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contayla.

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	50	70 05 50 50	65,00
75	50	70 05 50 75	86,00
75	75	70 05 75 75	85,00
82	50	70 05 80 50	119,00
110	50	70 05 11 50	109,00
110	75	70 05 11 75	123,00
110	110	70 05 11 11	
125	75	70 05 75 12	216,00
125	110	70 05 11 12	254,00
125	125	70 05 12 12	217,00
160	110	70 05 11 16	282,00
160	160	70 05 16 16	294,00

* d1 ve d2 = Bağlanan borunun/kalıp parçasının dış çapı (mm)



SitaPipe paslanmaz çelik çatal 87,5°

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, DIN EN 1124 uyarınca, fabrika tarafından manşona önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contayla.

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40	40	70 06 40 40	37,00
50	40	70 06 50 40	39,00
75	75	70 06 75 75	53,00
82	75	70 06 80 75	72,00
82	82	70 06 80 80	
110	50	70 06 11 50	175,00
110	75	70 06 11 75	76,00
110	110	70 06 11 11	
125	75	70 06 12 75	161,00
125	110	70 06 12 11	134,00

* d1 ve d2 = Bağlanan borunun/kalıp parçasının dış çapı (mm)

SitaPipe paslanmaz çelik

SitaPipe



SitaPipe paslanmaz çelik eksantrik geçiş parçası

paslanmaz çelikten, DIN EN 1124 uyarınca, başka boyutlara geçiş için eksantrik geçiş parçası.

Malzeme no. DN 75/50, 110/50, 110/75, 160/110'de 1.4301

Malzeme no. DN 50/40, 82/50, 110/82, 125/110, 160/75, 160/125'de 1.4404

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
50	40	70 01 50 40	50,00
75	50	70 01 75 50	65,00
82	50	70 01 80 50	64,00
110	50	70 01 50 11	53,00
110	75	70 01 11 75	92,00
110	82	70 01 11 80	62,00
125	110	70 01 12 11	141,00
160	75	70 01 16 75	185,00
160	110	70 01 11 16	108,00
160	125	70 01 12 16	143,00

* d1 ve d2 = Bağlanan borunun/kalıp parçasının dış çapı (mm)



SitaPipe paslanmaz çelik geçiş parçası merkezlenmiş

paslanmaz çelikten, DIN EN 1124 uyarınca, başka boyutlara geçiş için.

DN 70/80'de malzeme no. 1.4404

DN 70/100'de malzeme no. 1.4301

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
82	75	70 02 80 75	50,00
110	75	70 02 11 75	53,00

* d1 ve d2 = Bağlanan borunun/kalıp parçasının dış çapı (mm)



SitaPipe paslanmaz çelik redüksiyon

paslanmaz çelikten, malzeme numarası 1.4404, DIN EN 1124 uyarınca, eksantrik, başka boyutlara geçiş için.

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40	50	70 02 40 50	98,00
50	75	70 02 50 75	59,00
50	110	70 02 11 50	68,00
75	110	70 01 75 11	65,00
82	110	70 02 80 11	92,00
110	125	70 02 12 11	107,00
110	160	70 02 16 11	142,00
125	160	70 02 16 12	128,00

* d1 ve d2 = Bağlanan borunun/kalıp parçasının dış çapı (mm)

SitaPipe paslanmaz çelik

SitaPipe



SitaPipe Düz çatı çatalı

çinkodan, DIN EN 612 uyarınca, giriş DN çinko iniş borusu üzerine iniş borusu, önceden monte edilmiş giriş contası dahil.

Bilgi: REACH tüzüğü Madde 33'e göre bilgilendirme yükümlülüğü (SVHC/Aday Listesi): Fabrikasyon ürünler %0,1'den fazla kurşun içerir (AT no. 231-100-4 / CAS no. (AT dizini) 7439-92-1).

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
NW 100 üzerine DN 100/110	18 91 35	133,00
NW 100 üzerine DN 70/75	18 91 33	114,00
NW 80 üzerine DN 70/75	18 91 34	



SitaPipe Adaptör

SitaPipe paslanmaz çelik borudan çinko iniş borusuna geçiş için.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
NW 100 üzerine DN 100/110	18 91 30	70,00
NW 120 üzerine DN 125/125	18 91 31	81,00
NW 80 üzerine DN 70/75	18 91 29	70,00



SitaPipe paslanmaz çelik genişleme manşonu

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, DIN EN 1124'e göre iki boru ucunun takılması için fabrika tarafından manşona önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contaya sahip geçme boru sistemi, düşük uzunluk toleranslarının dengelenmesi için uzun manşon.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	70 07 00 75	31,00
80	82	70 07 00 80	111,00
100	110	70 07 00 11	124,00
125	125	70 07 00 12	222,00
150	160	70 07 00 16	260,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaPipe paslanmaz çelik çift manşon

paslanmaz çelikten, DIN EN 1124'e göre iki boru ucunun takılması için fabrika tarafından manşonlara önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contalara sahip geçme boru sistemi.

Malzeme no. 1.4301 için DN 40, DN 50, DN 125, DN 150

Malzeme no. 1.4404 için DN 70, DN 80, DN 100

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40	40	70 09 40 40	20,00
50	50	70 09 50 50	23,00
70	75	70 09 75 75	32,00
80	82	70 09 80 80	52,00
100	110	70 09 11 11	45,00
125	125	70 09 12 12	65,00
150	160	70 09 16 16	83,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaPipe paslanmaz çelik

SitaPipe



SitaPipe paslanmaz çelik Kayar manşon

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4404, DIN EN 1124'e göre değişken derinliklerde iki boru ucunun takılması için fabrika tarafından manşonlara önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contalara sahip geçme boru sistemi.

DN	OD	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
40	40	70 11 40 40	30,00
50	50	70 11 50 50	33,00
70	75	70 11 75 75	47,00
80	82	70 11 80 80	63,00
100	110	70 11 11 11	67,00
125	125	70 11 12 12	93,00
150	160	70 11 16 16	119,00

SitaPipe paslanmaz çelik kapatma tıkacı

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4404, başka bir boru ucunun kapatılması için, gümüş-mat yüzey.



DN	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	70 13 75 00	65,00
100	70 13 11 00	86,00

SitaPipe paslanmaz çelik sabitleme köşebendi

paslanmaz çelikten, malzeme no. 1.4301, yön değişikliklerinde, örneğin dirseklerde veya çatı çatallarında bina yapısı ile bağlantı için.



Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
76 00 00 00	28,00

Kombinasyon olanakları

SitaPipe PP

Kullanım Alanları	Kombinasyon Örnekleri*
 Konvansiyonel Drenaj	 SitaStandard
 Parapet Drenajı	 SitaIndra
 Acil Durum Drenajı	 SitaIndra Acil Durum Drenajı

*Diğer SitaSüzgeçleri ile kullanım kombinasyonu mümkündür.



SitaPipe PP

SitaPipe

SitaPipe PP Boru

polipropilen, DIN EN 1451-1'ye göre. Fabrika tarafından mufa önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contaya sahip geçme boru sistemi, mufa kolaylaştırılmış bir şekilde takmak için pahlı uç.

DN	OD*	Boru uzunluğu (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	500	60 00 75 05	7,00
70	75	1000	60 00 75 10	9,00
70	75	2000	60 00 75 20	16,00
100	110	500	60 00 11 05	10,00
100	110	1000	60 00 11 10	14,00
100	110	2000	60 00 11 20	27,00
125	125	500	60 00 12 05	13,00
125	125	1000	60 00 12 10	22,00
125	125	2000	60 00 12 20	39,00
150	160	500	60 00 16 05	22,00
150	160	1000	60 00 16 10	33,00
150	160	2000	60 00 16 20	61,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaPipe PP dirsek

polipropilen, DIN EN 1451-1'ye göre. Fabrika tarafından mufa önceden monte edilmiş EPDM contaya sahip geçme boru sistemi, mufa kolaylaştırılmış bir şekilde takmak için pahlı uç.

DN	OD*	Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	15°	60 04 15 75	5,00
70	75	30°	60 04 30 75	
70	75	45°	60 04 45 75	
70	75	87,3°	60 04 88 75	6,00
100	110	15°	60 04 15 11	7,00
100	110	30°	60 04 30 11	
100	110	45°	60 04 45 11	
100	110	87,3°	60 04 88 11	
125	125	15°	60 04 15 12	12,00
125	125	30°	60 04 30 12	
125	125	45°	60 04 45 12	
125	125	87,3°	60 04 88 12	19,00
150	160	15°	60 04 15 16	20,00
150	160	30°	60 04 30 16	
150	160	45°	60 04 45 16	
150	160	87,3°	60 04 88 16	

* OD = Dış çap (mm)

SitaPipe PP

SitaPipe



SitaPipe PP temizleme borusu

polipropilen, DIN EN 1451-1'ye göre. Fabrika tarafından mufa önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contaya sahip geçme boru sistemi, mufa kolaylaştırılmış bir şekilde takmak için pahlı uç.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	60 08 75 10	12,00
100	110	60 08 11 11	20,00
125	125	60 08 11 12	37,00
150	160	60 08 11 13	58,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaPipe PP çatal 45°

polipropilen, DIN EN 1451-1'ye göre. Fabrika tarafından mufa önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contaya sahip geçme boru sistemi, mufa kolaylaştırılmış bir şekilde takmak için pahlı uç.

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
75	75	60 05 75 75	8,00
110	75	60 05 11 75	13,00
110	110	60 05 11 11	
125	110	60 05 11 12	29,00
125	125	60 05 12 12	46,00
160	110	60 05 11 16	47,00
160	125	60 05 12 16	
160	160	60 05 16 16	71,00

* d1 ve d2 = Bağlanan borunun/kalıp parçasının dış çapı (mm)



SitaPipe PP çatal 87,3°

polipropilen, DIN EN 1451-1'ye göre. Fabrika tarafından mufa önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contaya sahip geçme boru sistemi, mufa kolaylaştırılmış bir şekilde takmak için pahlı uç.

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
75	75	60 06 75 75	8,00
110	75	60 06 11 75	13,00
110	110	60 06 11 11	
125	110	60 06 12 11	29,00

* d1 ve d2 = Bağlanan borunun/kalıp parçasının dış çapı (mm)

SitaPipe PP çift manşon

polipropilen, DIN EN 1451-1'ye göre. İki boru ucunun takılması için, fabrika tarafından manşona önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contaya sahip geçme boru sistemi.



DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	60 09 75 75	5,00
100	110	60 09 11 11	8,00
125	125	60 09 12 12	14,00
150	160	60 09 16 16	21,00

* OD = Dış çap (mm)

SitaPipe PP

SitaPipe



SitaPipe PP Üzerine kaydırma manşonu

polipropilen, DIN EN 1451-1'ye göre. İki boru ucunun takılması için, fabrika tarafından manşona önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contaya sahip geçme boru sistemi, orta köprü olmadan.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	60 03 00 75	6,00
100	110	60 03 00 11	10,00
125	125	60 03 00 12	18,00
150	160	60 03 00 16	27,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaPipe PP Uzun manşon

polipropilen, DIN EN 1451-1'ye göre. Bir boru ucunun takılması için, fabrika tarafından manşona önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contaya sahip geçme boru sistemi.

DN	OD*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	60 07 00 75	11,00
100	110	60 07 00 11	14,00
125	125	60 07 00 12	19,00

* OD = Dış çap (mm)



SitaPipe PP eksantrik geçiş parçası

polipropilen, DIN EN 1451-1'ye göre. Fabrika tarafından mufa önceden monte edilmiş EPDM dudaklı contaya sahip geçme boru sistemi, mufa kolaylaştırılmış bir şekilde takmak için pahlı uç.

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
75	110	60 01 11 75	7,00
110	125	60 01 12 11	11,00
110	160	60 01 11 16	16,00
125	160	60 01 12 16	

* d1 ve d2 = Bağlanan borunun/kalıp parçasının dış çapı (mm)



SitaPipe PP boru kelepçesi

Galvanize çelikten, ekleme parçası ve M10 veya G1/2" diş bağlantısı ile, yapı gövdesinde bağlantı için.

DN	OD*	Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
70	75	1/2"	64 30 00 75	8,00
70	75	M10	64 20 00 75	
100	110	1/2"	64 30 00 11	9,00
100	110	M10	64 20 00 11	
125	125	1/2"	64 30 00 12	10,00
125	125	M10	64 20 00 12	
150	160	1/2"	64 30 00 16	12,00
150	160	M10	64 20 00 16	

* OD = Dış çap (mm)

SitaPipe PP

SitaPipe



SitaPipe PP Taban plaka

Galvanize çelikten, ekleme parçası ve M10 veya 1/2" diş bağlantısı ile, yapı gövdesinde bağlantı için SitaPipe PP dişli boru veya dişli çubuğu ile bağlantılı olarak.

Uygulama	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
1/2"	65 00 00 10	10,00
M10	65 00 00 00	5,00



SitaPipe PP Dişli çubuğu / dişli boru

Galvanize çelikten, M10 veya G1/2" diş ile, yapı gövdesinde bağlantı için SitaPipe PP taban plakası ile bağlantılı olarak.

Uygulama	Boru uzunluğu (mm)	Ürün numarası	Tavsiye ed. VK €
1/2"	2000	65 00 10 10	47,00
M10	1000	65 00 10 00	4,00









Sita ile kolay.
SitaPipe.



Sita ile kolay. Sanal dünyada da hayatınızın bir parçası: sita-bauelemente.de/tr/

Sita çatı giderleri

Montaj ölçülerine genel bakış

Montaj Ölçüleri		Ürün serisi																			
		SitaStandard dikey			SitaStandard yan çıkışlı			SitaTrendy dikey			SitaTrendy yan çıkışlı			SitaMulti		SitaDSS Multi		SitaCompact dikey		SitaCompact yan çıkışlı	
																					
Anma çapı DN			70	100	125					70	100	125							50	70	
Flanş ölçüleri (mm): (minimum montaj mesafesi 300 mm* + flanş ölçüsünün ½)		340	323			320	320			350	350	229	229								
gerekli karot delme ölçüsü (mm)		250				250				250	250	153									
Girinti ölçüsü (mm)			250x350		250x430			250x350		250x420									153x250		
Çanak yüksekliği (mm)			122	145	148				117	153	161								77	100	
Potanın iç çapı (mm)		189	189			146	146			189	189	90	90								
Tork ile sıkma ölçüleri (Nm)	Cam elyafli bitüm su yalıtımı					9	9			15	15	8	8								
	Başka malzemeler ile kaşeli bitüm su yalıtımı					9	9			20	20	8	8								
	Plastik ve diğer elastomer su yalıtımları					9	9			30	30	8	8								
Anahtar boyu						Bit T20	Bit T20			SW 19	SW 19	SW 10	SW 10								
Sayfa		7	7			10	10			83	86	45	45								






* likit membran yalıtım da DIN 1853-5 göre minimum 100 mm olabilir.

** Isı yalıtım kalınlığı 65 mm ila 210 mm durumda malzeme uzunluğu 200 mm, ısı yalıtım kalınlığı 105 mm ila 570 mm durumda malzeme uzunluğu 550 mm.

SitaCarpport	SitaMini dikey	SitaMini yan çıkışlı		SitaFireguard® PE-Gövdesi				SitaFireguard® Aufstockelement	SitaFireguard® Schraubflansch Aufstockelement
									
	50/70	50	70	70	100	125	150		
229	205	177						293 (200 mm**) 320 (550 mm**)	320
128	99			185	235	255	300		
		161x161	161x167	150x150	190x190	200x200	300x300		
		75	95	46	46	46	46	19 (65-210 mm) 60 (105-570 mm)	60
90	65	65		160	160	160	160	146	146
					3				9
					3				9
					3				9
					SW 8				Bit T20
51	52	52			88			88	89

Sita Attikagullys


Montaj ölçülerine genel bakış

Montaj Ölçüleri		Ürün serisi									
		SitaTurbo/ SitaTurbo Max	SitaIndra	SitaDSS Indra	SitaRondo				SitaSpy		
											
Anma çapı DN					50	70	100	125	50	70	100
Flanş ölçüleri (mm): (minimum montaj mesafesi 300mm* + flanş ölçüsünün ½)		290x390	330	330	350x153/189				226x196	250x220	300x250
gerekli karot delme ölçüsü (mm)					70	95	130	135	70	95	130
Girinti ölçüsü (mm)		Yalıtım parçasında girinti	Yalıtım parçasında girinti	Yalıtım parçasında girinti							
Çanak yüksekliği (mm)		60	98	98	16	25	37	42			
Potanın iç çapı (mm)		156x256	189	189	48	73	108	123	48	73	108
Tork ile sıkma ölçüleri (Nm)	Cam elyafli bitüm su yalıtımı	15			15				15		
	Başka malzemeler ile kaşeli bitüm su yalıtımı	20			20				20		
	Plastik ve diğer elastomer su yalıtımları	30			30				25		
Anahtar boyu		SW 19			SW 19				S5		
Sayfa		23-24	31	33	30				30		


* likit membran yalıtım da DIN 1853-5 göre minimum 100mm olabilir.

SitaEasy										SitaEasy Go		SitaEasy Plus				SitaVasant / SitaVasant Double	
																	
50	70	100	70	100	70	100	125	150	100								
250x106/142		250x106/180		232x130/208		205	260	260	293	370x284							
110	115	150	140	150	115	150	170	205	174								
									269x52								
									48								
68	68	108	100		65	108	108	146	220x131								
36			37		37				34-35								

Çok iyi bir yerleşim: Sita ürün yelpazesıyla.

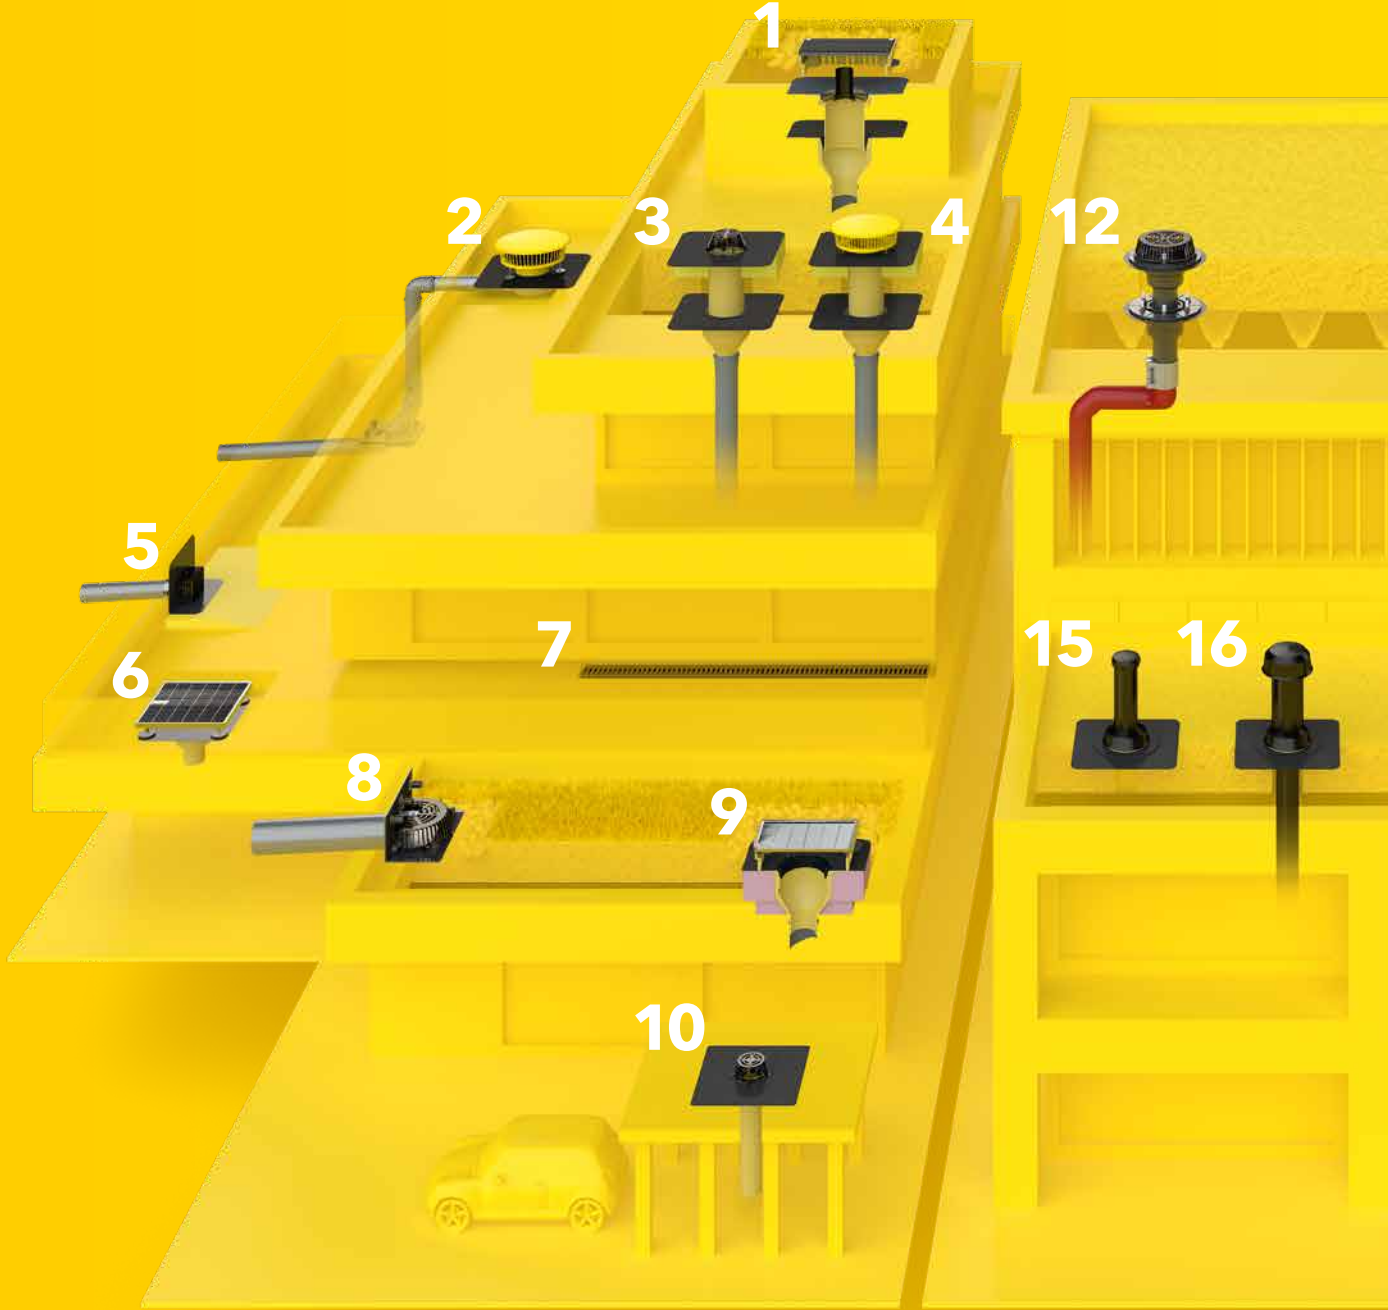

- 1 SitaRetention yeşil çatı kutusu ile SitaRetention Fix
- 2 SitaKaskade Inside ile SitaDSS Indra acil durum drenaj seti ve SitaPipe paslanmaz çelik boru sistemi
- 3 SitaStandard ile SitaStandard yükseltme elemanı ve yükseltme elemanı yalıtım parçası
- 4 SitaStandard ile SitaStandard yükseltme elemanı, yükseltme elemanı yalıtım parçası ve SitaMore taşma elemanı
- 5 SitaEasy
- 6 SitaDrain® Terra ile SitaCompact
- 7 SitaDrain® parmaklıklılı dikdörtgen oluk
- 8 SitaRondo
- 9 SitaGreen yeşil çatı bacası ile SitaTrendy ve SitaTrendy süzgeç yalıtım parçası

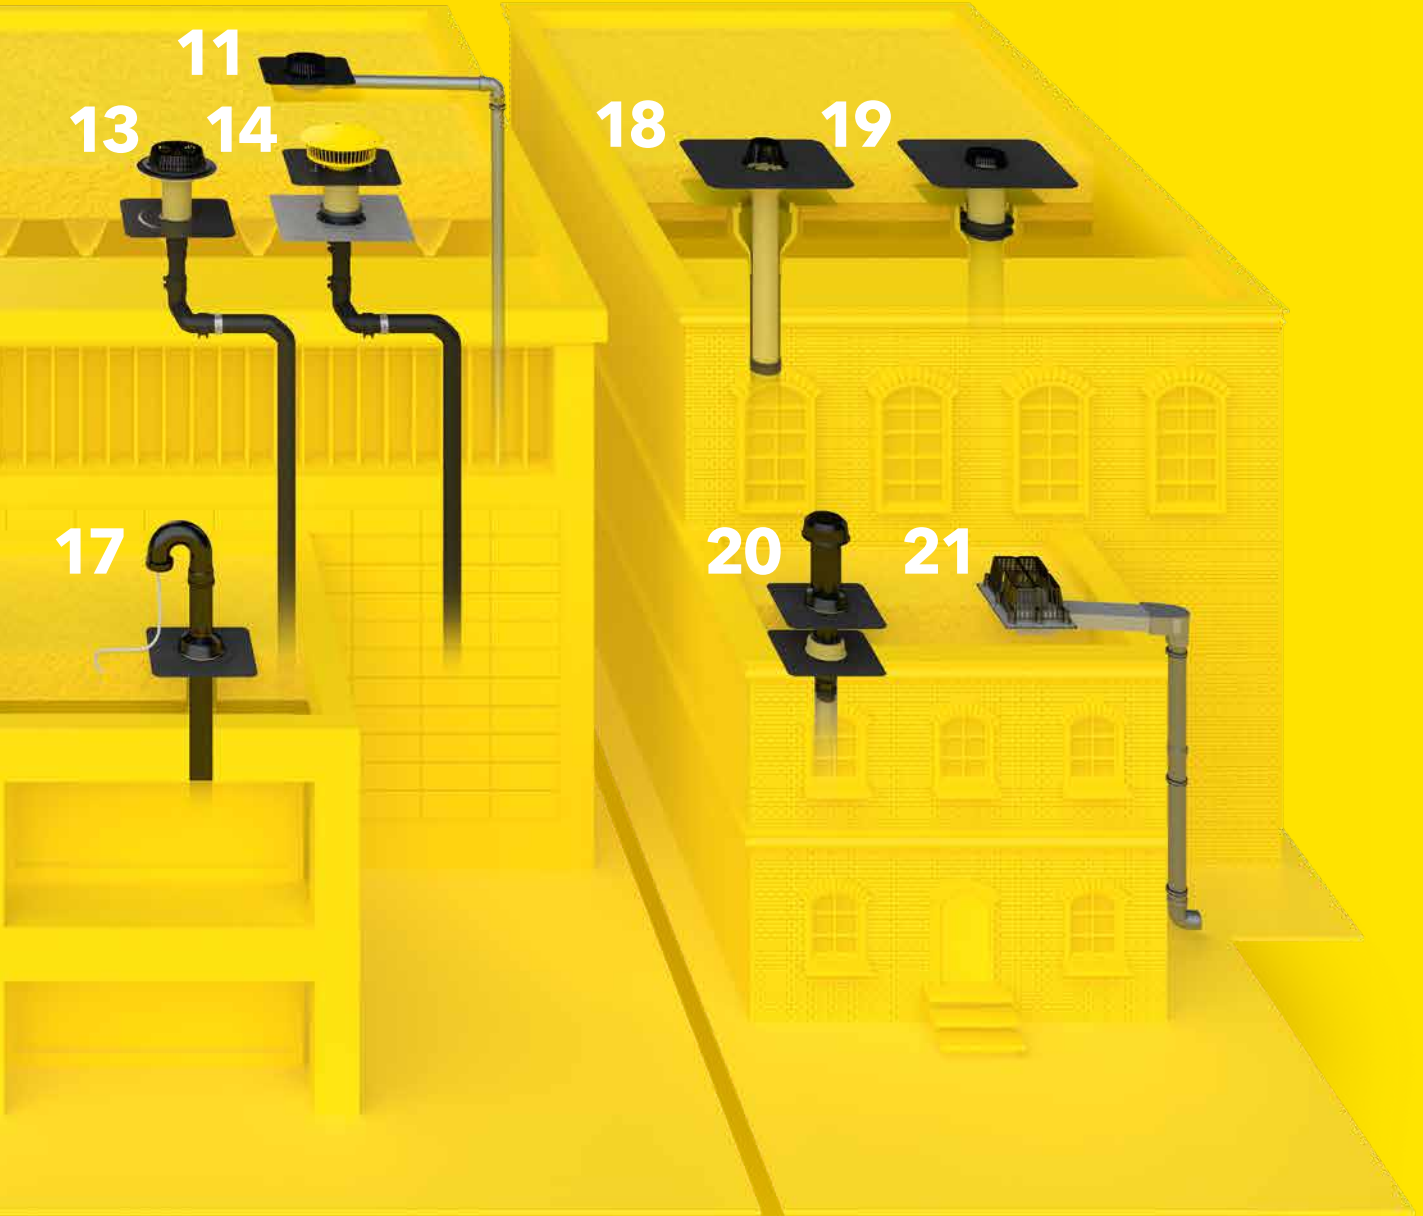

10 SitaCarport

11 SitaDSS Indra ana drenaj seti

12 SitaDSS Multi ile SitaDSS Multi yükseltme elemanı

13 SitaDSS Profi ile SitaDSS Profi yükseltme elemanı

14 SitaDSS Fireguard®

15 SitaVent revizyon

16 SitaVent sistem havalandırması ile SitaVent kondansat deflektörü

17 SitaVent boru geçişi

18 SitaSani® mevcut boru sistemine drenaj

19 SitaSani® mevcut çatı giderine drenaj

20 SitaVent onarım havalandırması

21 SitaTurbo ile serbest taşıma flanşı

Sita yedek parçaları

No.	Seri	Ürün	Ürün no.	önerilen satış fiyatı €
Seals				
1	SitaStandard	Yükseltme elemanı için halka conta	E 10 90 07	9,00
2	SitaTrendy, SitaTrendy vidalı flanş	Yükseltme elemanı için halka conta	E 15 90 07	7,00
3	SitaMulti	Yükseltme elemanı için halka conta	E 40 90 01	23,00
4	SitaCompact	Dudaklı conta, küçük	E 19 90 07	7,00
5	SitaSani® 95	Dudaklı conta, küçük	E 10 90 96	16,00
6	SitaSani® 95	Profil conta, büyük	E 10 90 97	23,00
7	SitaSani® 125	Dudaklı conta, küçük	E 10 90 93	16,00
8	SitaSani® 125	Profil conta, büyük	E 10 90 94	23,00
9	SitaSani® 165	Dudaklı conta, küçük	E 10 90 99	16,00
10	SitaSani® 165	Profil conta, büyük	E 10 90 98	37,00
11	SitaSani® 160 DSS	Conta halkası	E 10 94 60	7,00
12	SitaVent	SitaVent ana plaka DN 100 için conta halkası	E 17 90 61	7,00
13	SitaVent	SitaVent ana plaka DN 150 için conta halkası	E 17 91 00	11,00
14	SitaIndra	Yükseltme elemanı için halka conta	E 10 90 08	22,00
Çakıl tutucuları, Sifonik Airstoplar ve tutucu elemanlar				
15	SitaStandard ve SitaMulti	Çakıl tutucu	E 10 90 11	13,00
16	SitaTrendy, SitaTrendy vidalı flanş, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 165 ve SitaEasy Plus DN 150	Çakıl tutucu	E 15 90 15	13,00
17	SitaTurbo	Çakıl tutucu	E 18 91 13	15,00
18	SitaSani® 125, SitaSani® 110, SitaEasy Plus DN 100 ve 125	Çakıl tutucu	E 15 90 11	14,00
19	SitaCompact, SitaCarport ve SitaSani® 95	Çakıl tutucu	E 19 90 12	13,00
20	SitaDSS Profi	Airstop	14 92 00	47,00
21	SitaDSS Multi	Airstop	13 90 00	47,00
22	SitaDSS Indra	Airstop	10 92 00	47,00
Balkon & teras başlıkları				
23	SitaStandard ve SitaTrendy	Teras montaj seti gövdesi, yükseltme 70 mm	E 15 90 63	53,00
24	SitaStandard ve SitaTrendy	Teras montaj seti için yükseklik ayar halkası	E 15 90 62	27,00
25	SitaStandard, SitaTrendy ve SitaCompact	Lineer drenajda teras yapı seti için alüminyum son ızgara	E 19 90 42	29,00
26	SitaCompact	Balkon ızgarası için paslanmaz çelikten kapak ızgarası	E 19 90 33	16,00
Screw-on & loose flanges				
27	SitaTrendy	4 delikli alüminyum vidalı flanş	15 90 83	22,00
28	SitaTurbo	Serbest flanş	E 18 91 01	96,00
29	SitaTurbo	Serbest taşma flanşı, 25 mm	E 18 91 02	157,00
30	SitaTurbo	Serbest taşma flanşı, 35 mm	E 18 91 03	184,00
31	SitaTurbo	Serbest taşma flanşı, 45 mm	E 18 91 04	184,00
32	SitaTurbo	Serbest taşma flanşı, 55 mm	E 18 91 05	209,00
33	SitaCompact	4 delikli alüminyum vidalı flanş	E 19 90 84	25,00
Yağmur deflektörü				
34	SitaVent DN 100	Yağmur deflektörü	E 17 90 63	12,00
35	SitaVent DN 150	Yağmur deflektörü	E 17 91 01	22,00

Satış ve teslimat koşulları

Güncellik: 01.01.2024

Şirket Merkezi Ferdinand-Braun-Str. 1, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück te bulunan Firma Sita Bauelemente GmbH (Sita) nın Genel Ticari- ve Teslimat Şartları için tamamlayıcı İhracat-Talimat Şartları.

Uygulanacak olan Hukuk

Yabancı müşteri ile Sita arasındaki sözleşme ilişkisi için BM-Satın Alma Hukuku (CISG) uygulanacaktır. Dış ülkeden olan alıcılar için sözleşme içinde genel olarak INCOTERMS 2010 da geçerlidir.

Zorlayıcı nedenler, Koruma Hukukunun İhlali, Ceza olarak ödenen Gümrük Vergileri

Yabancı ülkeye yapılan teslimatlarda zorlayıcı nedenlerden dolayı satın alıcı için meydana gelen teslimat gecikmeleri için, teslimat yerinde geçerli olan üçüncü şahısların koruma haklarının ihlal edilmesi veya yabancı ülkede teslimat için ödenmesi ortaya çıkan ceza gümrük vergileri için Sita sorumluluk almamaktadır.

Gerekli durumlarda satın alıcı yukarıda belirtilmiş olan teslimattan dolayı üçüncü şahısların ko-ruma haklarının ihlali veya ödenmesi zorunlu olan ceza gümrük vergilerinden kaynaklanan zarar ziyan taleplerinin karşılanmasından muaf tutmaktadır.

Satın alma bedelinde indirim

Sözleşmeye aykırı olan bir malın yabancı ülkeye sevkiyat edilmesi durumunda yapılacak olan fiyat indirimi talimat değerinin azami % 25 i ile sınırlıdır.

Zarar tazminatı

Sorumluluk ihlalden dolayı meydana gelebilecek olan sorumluluğumuz azami olarak yabancı ülkeye sevk edilmiş olan malın değeri ile sınırlıdır.

Sözleşme Lisanı ve Yetkili olan Mahkeme

Sözleşme lisanı bizim seçimimize göre Almanca, İngilizce veya satın alanın ülkesinin lisanıdır. Yetkili olan mahkeme bizim seçimimize göre Bielefeld veya satın alanın ikametinin bulunduğu yerde yerel ve nesnel olarak yetkili olan mahkemedir.

Sita:

1 mükemmeldir.

Sita - standartların bir uygulayıcısı

ISO 9001 Standardı bir şirketin sertifikalandırılabilen kalite yönetim sistemine yönelik gereklilikleri belirlemektedir. Ürünlerde ve hizmetlerde aranan özellikler, kaliteye ilişkin müşteri gerekliliklerinin yerine getirilmesi için sertifikalı şirket tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.



ISO 14001 Standardı bir şirketin sertifikalandırılabilen çevre yönetim sistemine yönelik gereklilikleri belirlemektedir. Çevre hedeflerinin yerine getirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmeleri denetlenip değerlendirilmektedir.

Sita - en yenilikçi 100 arasında

TOP 100 Alman orta sınıfının en yenilikçi şirketlerini 25 yıldan beri ödüllendirir. 2017 yılında Sita da onurlandırıldı - ayrıca pratiğe sağladığı iyi yetenek için ve uzman satıcılar, çatı ustaları ve mimarlarla devamlı değişimi için.



3 destekçidir.

Sita IFBS'de üyedir

Hafif Çelik Yapılar Sistemi Endüstri Birliği büyük formatlı yapı elemanlarının kullanımında kalite standardını güvence altına almakta ve teknik kurallarla yönergeler üzerinde çalışmaktadır.



Standart için: Sita ve DIN

DIN üyesi olarak Sita etkin bir şekilde başka sektör uzmanlarıyla bir ağ kurabilmektedir. Böylece standardizasyonun denenmiş sistemini destekliyor - ve aynı zamanda gelecekteki standardizasyon stratejileri üzerinde işbirliğinde bulunabiliyoruz.



RAL kalite etiketli Sita

En yüksek kalite ve güvenliğin bir garantörü: RAL ürün sertifikası Sita için gönüllülük bazındadır ve yasal gerekliliklerin ötesinde yer alır. Mimarlar, ustalar ve inşaat sahipleri için yasal güvenceli bir karar alma yardımcıdır.



2 ürün kontrollüdür.

LGA logosuyla test edilmiş güvenlik

TÜV Rheinland LGA Products GmbH tarafından sertifikalandırma, Sita Bauelemente GmbH firmasının gönüllü olarak katıldığı bir kontroldür. Bu sayede Sita ürünlerinin DIN EN 1253 gerekliliklerine uygun olması ve düzenli şekilde bağımsız bir kuruluş tarafından dışarıdan denetlenmesi güvenliğini sağlamaktadır.



Ü işaretiyle kontrollü

Çatı giderleri DIN EN 1253-2 gereğince imal edilir ve Yapı Kuralları Listesi A Bölüm 1'e göre kontrollü yapı ürünleri olarak işlem görür. Kullanılabilirlikleri bu amaçla zorunlu olan uyumluluk - belgesinde onaylanmış olmalıdır - bundan dolayı uyumluluk işaretini (Ü işareti) taşımaktadırlar.



Yeni 6 yıl güvenliği: ZVDH malzeme garantisi

Sita neredeyse tüm ürünleri için ZVDH'da geniş kapsamlı bir garanti kaydettirmiştir. Bu konu ile dernek işletmelerine sadece hasar durumunda tazminat değil, fakat sökülme, montaj ve - gerekmesi halinde - iskele masraflarının güvencesi de sunulur.



4 iklim koruyucusudur.

Interseroh iklim koruma sertifikası

Sita iklimin korunmasında iyi bir örnek vererek ilereleyenlerin arasındadır: Taşıma ambalajlarının geri dönüşümü bu sayede milyonlarca ton sera gazını önlemede ve böylece değerli kaynakların korunmasında yardımcı olur.



Sita yeşil elektrigi kullanıyor

Ticari bir elektrik müşteri olarak Sita örnek bir çevre bilançosu için üzerine düşen görevi yapıyor. Bu husus TÜV sertifikamız üzerinde de yazılıdır: Tükettiğimiz elektrik miktarları, yenilenebilir enerjilerden elektrik üreten tesislerden gelmektedir.



Diğer Sita kalite belgeleri:



Ücretsiz hesaplama hizmetimiz.

**Planlama güvenliğine ihtiyacınız var mı?
Aktif bir destekle yanınızdayız.
Size kolaylık sağlıyoruz:**

Uzmanlarımız, çatı alanınızın verileri bazında normlarla uyumlu ana ve acil durum drenajını hesaplar. Yapı konumunuzu bildirdiğinizde diğer verilerin yanı sıra, meteorolijiden alınan bölge yağış verileri de dahil edilir. Böylece rahatlıkla projenize özel olarak tasarlanmış hesaplama sonucu alabilirsiniz - size özel ve doğru şekilde. Tek yapmanız gereken, form kağıdını doldurup bize göndermeniz.

Sorularınız olduğunda
bizi aramanız yeterlidir:
+49 2522 8340-179



**Sita danışmanlık
hizmeti tüm
planlama ve yapım
aşamalarında bana
güven sağladı.**

Ürün son kodlu bağlantı yakalıkları.

SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaIndra, SitaDSS Indra, SitaVasant, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaCompact, SitaCompact Near*4, SitaCarport, SitaMini*3, SitaSani®, SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard®, SitaVent Fireguard® ve SitaVent

Seri üretimdeki bilezikler

Ürün / ticari adı	Ürün no. son kodu	Tür
Bitüm	00*2	Elastomer bitüm
PVC yumuşak	10	PVC - açık gri
Fluid	90	Sürme Yalıtım için (Siparişe göre imalat: 5 işgünü)

Özel üretimdeki bilezikler

Siparişe göre imalat: 5 işgünü

Adet başına 18,00 € brüt ek ücrete karşı:

Ürün / ticari adı	Ürün no. son kodu	Tür	Üretici
Alkorplan F35276	49	PVC - orta gri	Renolit AG
Alkortec®	05	EVA - koyu gri	
Alkortop® F	41	TPO - kum rengi	
Armourplan G	45	PVC - orta gri	IKO Polymeric
Atlantic EC12 single ply	63	TPO/TPE - koyu gri	Bailey Roofing Systems
Atlantic EC16 single ply	64	TPO/TPE - açık gri	
Evalastic V	22*1	EPDM - açık gri	Alwitra GmbH
Evalon V	25*1	EVA - beyaz	
Evalon V	37*1	EVA - açık gri	
Evalon V	50*1	EVA - barut grisi	
EverGuard	77	FPO - açık gri	BMI Wolfin Bautechnik
Extrupol F	32*1	FPO - açık grimsi	Schedetal Folien GmbH
Elevate UltraPly	42	TPO/FPO - gri	Holcim Solutions and Products EMEA BV
Elevate UltraPly	54	TPO/FPO - beyaz	
Flagon EP-S	31	FPO - kum grisi	SOPREMA GmbH
Flagon EP	73	FPO - bazalt gri	
Flagon SR	66	PVC - kurşun grisi	
Hertalan	07	EPDM - siyah	Carlisle Construction Materials GmbH
Köster ECB 2.0 F	72*1	ECB - siyah	Köster Bauchemie AG
Köster TPO 2.0 F	48*1	TPE - açık gri	
Mapeplan D 15	06	PVC - açık gri	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	FPO - açık gri	
Polyfin 4020 v	16*1	FPO - açık gri	Polyfin AG
Protan D	80	PVC yumuşak - koyu gri	Protan Deutschland GmbH
Resitrix CL	01*2	EPDM - siyah	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB - gri	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®-TG 66-15	24	FPO - bej	Sika GmbH
Sarnafil®-TG 66-15	76	FPO - gri	
Sikaplan® 15G	09	PVC - açık gri	
Sintofoil RG FR	0104	TPO - açık gri	GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG
Sintofoil ST	57	TPO - açık gri	GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG
Spectraplan SG	46	TPE - gri	IKO Polymeric
Tectofin RV plus	0105*1	ASA-PVC-P - gri	BMI Wolfin Bautechnik
Thermofin F15	02	FPO - gümüş grisi	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermofol U15	52	PVC - antrasit	
Thermoplan TL 15	29	FPO - inci beyazı	
VAEPLAN F	35	EVA - gri	VAEPLAN GmbH
Wolfin IB	20	PVC-PBV - siyah	BMI Wolfin Bautechnik

Adet başına 47,00 € brüt ek ücrete karşı:

NovoProof vollflächige Fügung	84	EPDM - siyah	CQLT SaarGummi Deutschland GmbH
Hertalan kenarlı Novoproof	84	EPDM - siyah	Duraproof technologies GmbH

Adet başına 58,00 € brüt ek ücrete karşı:

Elevate Quickseam			
SA Flashing	03	EPDM - siyah	Holcim Solutions and Products EMEA BV

Adet başına 79,00 € brüt ek ücrete karşı:

Hertalan kenarlı Novoproof	82	EPDM - siyah	Carlisle Construction Materials GmbH
----------------------------	----	--------------	--------------------------------------

*1 Muflon kaşelenmiş bilezik. *2 Bitüm tarafı yukarıdadır. *3 hariç 03 ve 84. *4 hariç 00 ve 90.

Sita yalnızca süzgeç değil, gerçek çözümleri sunuyor.



Tam olarak uyan gerçekten de uyarsa. Mutlaka bir Sita eseridir.



Sita problem çözücüdür.

Ortak hedefimiz ideal çözümdür - bayilere, mimarlara, planlayıcılara ve uygulayıcılara. Uzmanlık bilgilerimizi paylaşıyoruz - ve karşılığında sektörün önerilerinden faydalanıyoruz. Sita adı yıllardır düz çatıların drenajı ve havalandırması ile özdeşleşmiştir. Böylelikle branşın önde gelen şirketleri arasında yer alıyoruz.

Her ürünümüzde üretilen milyonlarca parçanın deneyimi yatmaktadır.

Kusursuz bir sonuç için ürün kalitesinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle en doğru çözümlerle işinize optimum durum yaratmak için her şeyi yapıyoruz. İşinizi kolaylaştırın - Sita ile güvende olun.

Sita ürün alanları:

KD

Konvansiyonel
Drenaj

BT

Balkon ve Teras
Drenajı

YK

Yangın
Koruması

SD

Sifonik
Drenaj

D

Drenaj

P

Pipe

AD

Acil Durum
Drenajı

YY

Yeşil çatı /
yağmur tutma

PD

Parapet
Drenajı

O

Onarım

K

Kaskad

HB

Havalandırma ve
Boru geçişi

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de/tr/

